

Chladničky
nápojový průmysl
2015/2016



LIEBHERR
Kvalita, Design a Inovace



Chladničky Liebherr

V nápojovém průmyslu jsou na chladničky kladeny vysoké nároky. Od výběru nejjakostnějších materiálů přes koncepci chladicích komponentů až po vývoj designu. Liebherr klade vždy důraz na dlouholeté využívání přístrojů a stejně tak na přínos pro naše zákazníky: Proto lze modely Liebherr nejen snadno plnit, ale také jednoduše čistit a pohodlně obsluhovat. Navíc vykazují úsporu místa a jsou energeticky účinné, a

hospodárné i při trvalém nasazení a umožňují optimální prezentaci zboží. Díky atraktivním možnostem brandingů můžete na chladničkách Liebherr účinně představit Vaši značku a dát výrazný popud k impulznímu nákupu. Liebherr disponuje rozsáhlým programem modelů vhodných pro téměř každý účel v nápojovém průmyslu s četnými pokrokovými nápady, ve špičkové kvalitě a top designu.

Obsah

Zvýšte popularitu Vaší značky _____ 06

Chladničky se skleněnými dveřmi _____ 08

Chladničky s plnými dveřmi _____ 18

Pultové chladničky na podporu
prodeje a podstavné chladničky _____ 26

Přístroje se statickým chlazením _____ 34

Příslušenství _____ 38

Dobré důvody k tomu, rozhodnout se pro přístroj Liebherr



Maximální výkonnost

Chladničky na nápoje Liebherr poskytují perfektní chladicí výkon i za extrémních klimatických podmínek. Přitom hraje významnou roli energetická účinnost. Cíleným nasazením nejmodernějších chladicích komponentů, výkonných a ekologických chladiv a přesných řízení je zajištěno, že přístroje pracují vždy hospodárně a úsporně – výkon pro profesionály s mnoha svěžími nápady.

Provozní náklady

Mrazničky Liebherr pracují mimořádně efektivně: Výkonné kompresory, přesná elektronika a vysoce účinná izolace ve spojení s ekologickým a bezfreonovým chladivem R 600a zajišťují nepatrnou spotřebu energie a tím nízké provozní náklady. Vysoká kvalita téměř bezúdržbových přístrojů se snadným servisem zaručuje dlouhou životnost a bezpečnou funkci.

Robustnost

Přístroje Liebherr jsou koncipovány speciálně pro intenzivní profesionální využití a jsou provedeny velmi robustně – s nejvyššími materiály a do detailu pečlivým zpracováním všech komponentů. Příkladná kvalita přístrojů je zajištěna nákladnými zkouškami. Všechny elektronické a technické chladicí komponenty jsou navzájem optimálně sladěny, aby zaručovaly maximální funkčnost a efektivitu – přirozeně včetně atraktivního designu.

Podpora prodeje

V nápojovém průmyslu je efektní prezentace zboží rozhodující pro dobré tržby. Proto jsou přístroje Liebherr koncipovány tak, že jsou produkty zobrazeny vždy optimálně a odpovídajícím způsobem a vyvolávají chuť ke koupi. Velké skleněné dveře a účinné, šikovně použité osvětlení umožňují dobrý pohled do chladničky. Na výškově nastavitelných ukládacích roštích lze nápoje atraktivně prezentovat. S firemními logy nebo značkovými brandingy přístroje upoutají pozornost.

Design a půvab

Výkonná technika v nejlepší formě: Liebherr pokládá u designové koncepce velký důraz na to, aby přístroje vyzařovaly eleganci a hodnotu. Například pultová chladnička – její znamenitá stabilita je perfektně zvýrazněna designem. Vysoce jakostní a speciálně zušlechťené materiály a dokonale tvarované struktury jsou znaky jedinečného stylu Liebherr. Díky spojitému designu lze přístroje Liebherr velmi dobře navzájem kombinovat a jsou přitom vždy také významnou reklamou.

Snadný servis

Chladničky Liebherr jsou konstruovány na co nejsnazší servis: Velké rádiusy v koutech hlubokotažené vnitřní skříň a snadno vyjímatelné rošty usnadňují hygienické čištění a zajišťují tak zřetelnou úsporu času. Kromě toho jsou přístroje Liebherr vzhledem k jejich promyšlené koncepci téměř bezúdržbové a ovládají se obzvlášť jednoduše. U všech komponentů, které vyžadují pravidelný servis, se dbalo na dobrou přístupnost.

Zvyšte popularitu své značky



Ať už svým individuálním vzhledem značky nebo speciálními funkcemi zařízení: Přístroje Liebherr splňují téměř každý požadavek. Široký výběr modelů a obsáhlá paleta příslušenství usnadňují nalezení ideálního řešení pro každý účel použití.

Proces brandingu

Nálepka PVC


Požadovaný branding (zvýraznění) je proveden v závislosti na počtu kusů a motivu buď v sítotisku, nebo digitálním tiskem na vhodnou nálepku, většinou na fólii PVC. Ta je přesně natažena na zapěněné truhly nebo těleso skříně.

Teplotní sublimace

Dekorace se provádí ve dvou krocích. Nejprve se vyrobí sublimační papír digitálním inkoustovým (inkjet) procesem. Potom je design transferován na základní materiál ve formě desky – rovný, nedeformovaný speciálně potažený plech.

Potisk skleněných dveří

Na skleněné dveře mohou být nalepeny nálepky s individuálně vytvořenými motivy. Ty jsou k dispozici také jako „non-permanent (netrvalé)“ nálepky, které lze nechat kdykoliv bez problémů a beze zbytků odstranit.



3D-efekt



Lentikulární proces



3D-branding

3D-branding poskytuje přístroji mimořádnou přitažlivost a otevírají zcela nové možnosti kreativnímu působení obrazů. Speciálním postupem mohou být vyrobeny vysoce jakostní nálepky s 3D tiskem (lentikulární proces). Přitom pracujeme s různými tiskovými rovinami a vrstvami na skle, které v kombinaci se správným osvětlením zezadu vyvolá 3D-efekt. Tak se každý přístroj stává individuálním poutačem a iniciuje k impulzní koupi.



Individuální uspořádání barev

Individuálním uspořádáním barev lze prezentovat Vaši značku se silným zvýrazněním a ještě více upozornit na zboží. Pro uspořádání bočnic, dveřního rámu, madla, soklu, rámu displeje a vnitřní skříně lze využít různé materiály a efekty.



LED-logo

Mezi obě tabulky izolačního skla dveří může být vyryt individuální motiv a osvětlen pomocí LED. Efekt je působivý – motiv je tak skvěle zvýrazněn.

Výhody v přehledu



LED diodami podsvícený displej garantuje velkou pozornost přístroji a obsahu. Displej lze ze strany zákazníka individuálně přizpůsobit.



Všechny přístroje jsou standardně vybaveny zámek.



Design a funkčnost jsou kombinovány: Elegantní design SwingLine s bočními světelnými hranami splňuje nejvyšší nároky ve věci elegance.



Dynamický chladicí systém (s ventilátorem) ochladí v nejkratším čase právě vložené nápoje na teplotu podávání a zajišťuje konstantní teplotu ve vnitřním prostoru.

Povrch z ocelového plechu s práškovým povlakem je proveden bez štěrbin a je tak velmi robustní, odolný nárazům a snadno čistitelný. Tažené bočnice mohou být uspořádány specificky podle zákazníka a využity pro účely brandingů.



Ergonomické tyčové madlo umožňuje rychlý přístup a zaručuje stabilitu i při častém otevírání dveří.

Shoda s ROHS a WEEE docílená použitím ekologických materiálů ve spojení s optimální schopností recyklace.

Přírodní a **bezfreonové chladivo R 600a** je ekologické a ve spojení s výkonnými kompresory velmi energeticky efektivní.



Možnost změny směru otevírání dveří usnadňuje přizpůsobení k místu instalace.



Při otevření dveří minimalizuje **automatická funkce zastavení ventilátoru** únik chladného vzduchu.

Variabilní teplotní rozsah dovoluje individuální regulaci teploty.

Dveře s izolačním sklem nabízí perfektní přehled, poskytují optimální energetickou efektivitu a podporují účinnou prezentaci zboží.



Zvlášť spínatelné vnitřní osvětlení LED je energeticky účinné a přispívá k optimální prezentaci produktů.



Nosné rošty s plastovým povlakem jsou výškově nastavitelné a dovolují variabilní využití vnitřního prostoru pro různé velikosti lahví a nádob. Rošty s malými oky jsou extrémně zatížitelné a produkty jsou na nich bezpečně uloženy.

Hlubokotažená vnitřní skříň z plastu je pachově neutrální, velmi robustní, má dlouhou životnost a svými velkými snadno čistitelnými rádiusy v koutech.




Vysoce tlumící izolace snižuje spotřebu energie a zajišťuje konstantní teplotu ve vnitřním prostoru.



Kvalita až do detailu

Chladničky se skleněnými dveřmi Liebherr poskytují ideální předpoklady pro účinnou prezentaci nápojů a pobízejí k rychlému impulznímu nákupu: Optimální energeticky efektivní osvětlení a atraktivní dveře s izolačním sklem stavějí produkty opticky do popředí.

Kromě toho vynikají přístroje se skleněnými dveřmi profesionálním výkonem, kterým se vyznačují všechny modely Liebherr s dynamickým chlazením: Uložené nápoje jsou v celém vnitřním prostoru rychle ochlazeny na požadovanou teplotu podávání.

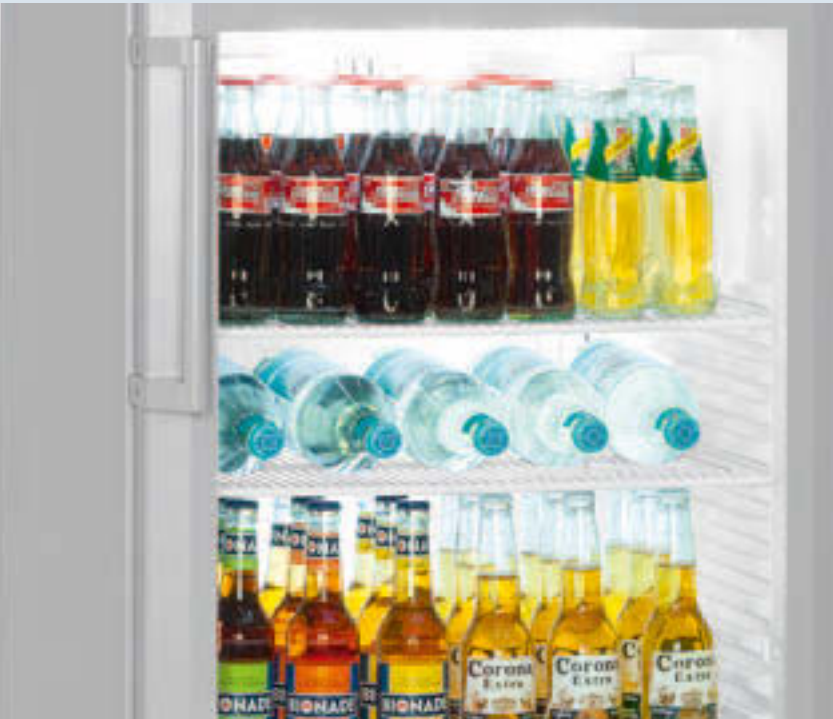

Perfektní prezentace zboží.
Chladničky Liebherr se skleněnými dveřmi jsou vybaveny pokrokovou technologií LED osvětlení. Ta zaručuje v kombinaci se speciálními světelnými kryty mimořádně homogenní a přitom energeticky úsporné osvětlení vnitřního prostoru. Díky dveřím s izolačním sklem je vždy dobrý přehled o zboží, které je bezpečně a s prodejní prezentací uloženo na stabilních výškově nastavitelných rostech s malými oky.



Nejlepší energetická účinnost, nízké provozní náklady.
Použití vysoce účinného LED osvětlení snižuje celkovou spotřebu energie při zapnutém osvětlení o asi 13 až 25 procent oproti srovnatelným modelům vybaveným zářivkami. Provozní náklady se zřetelně snižují – a vyšší pořizovací cena přístrojů s displejem a s LED osvětlením se amortizuje v nejkratší době.



Dynamický chladicí systém.
Dynamický chladicí systém (s ventilátorem) ochladí rychle právě vložené zboží a zajišťuje přitom konstantní teplotu ve vnitřním prostoru. Při otevření dveří minimalizuje automatická funkce zastavení ventilátoru únik chladného vzduchu.



Ergonomické tyčové madlo.
Robustní tyčové madlo je dimenzováno na intenzivní používání. Má ergonomickou polohu a lze ho snadno čistit.



Přijatelné řešení.
Výškově nastavitelné ukladací rošty jsou zatížitelné zátěží až 60 kg. Dovolují variabilní využití vnitřního prostoru – optimální pro všechny velikosti lahví a nádob.



Digitální ukazatel teploty.
Digitální ukazatel teploty u modelů FKvsl informuje s přesností na stupeň o vnitřní teplotě v chladničce. Lze ji zvenku zjistit jedním pohledem.

Kvalita až do detailu

Chladničky s displejem Liebherr poskytují ideální předpoklady pro účinnou prezentaci zboží s podporou prodeje. Od LED podsvětleného displeje nad dveřmi s izolačním sklem po variabilní vnitřní prostor disponují tyto přístroje mnoha možnostmi, jak perfektně prezentovat uložené produkty. Displej lze individuálně uspořádat s atraktivními variantami brandingu. Výškově nastavitelné rošty dovolují flexibilní přizpůsobení pro rozmanité velikosti láhví a nádob. Dynamický chladicí systém přispívá k rychlému snížení teploty – a tím k rychlé prodejnosti.



Atraktivní světelný displej.

Světelný displej, který lze spínat společně s LED vnitřním osvětlením, přitahuje pozornost k Vaším produktům – nebo Vaší značce. Displej lze individuálně přizpůsobit vždy podle potřeby. Použité LED diody jsou zřetelně energeticky úspornější než původní světla.



Přehledné označení cenami.

Lišty na skenovací štítky z vysoce jakostního plastu informují zákazníky přehledně o cenách. Lze je připevnit k roštům a jsou k dodání jako příslušenství.



Chladničky s displejem se skleněnými dveřmi a dynamickým chlazením

Brutto / užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)
Spotřeba energie za 24 hodin *
Obecně
Chladicí systém
Proces odmrazování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Povrchová úprava dveří
Materiál vnitřních stěn
Ovládání
Ukazatel teploty
Vnitřní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Nosnost odkládacích ploch
Madlo
Zámek
Dveře samozavírací
Směr otevírání dveří
Brutto / netto hmotnost
Klimatická třída
Hluk – akustický výkon
Chladivo
Příkon
Frekvence / napětí
Příslušenství
Rošt potažený umělou hmotou
Ochranný rám
Reklamní lišty

FKDv 3713 Premium



BCDv 4313



368/292 l	417/364 l
600/670/1996	600/644/1990
464/478/1435	500/507/1622
2,098 kWh	2,000 kWh
dynamický	dynamický
automatický	automatický
+2°C až +15°C	+2°C až +12°C
ocel / stříbrná	ocel / bílá
dveře z izolačního skla	dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá	umělá hmota bílá
mechanické	mechanické
uvnitř analogový	uvnitř analogový
LED podélné osvětlení, spínané paralelně s displejem	LED podélné osvětlení, spínané paralelně s displejem
5	5
rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou
45 kg	45 kg
ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo
k dispozici	k dispozici
ano	ano
vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit
100/95 kg	103,5/94,1 kg
SN-ST	SN
60 dB(A)	55 dB(A)
R 600a	R 600a
3.0 A / 320 W	3.0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~
	K dispozici i v klimatické třídě SN-ST
7113473	7740756
7790785	
7641603	7440710

* Změřeno při vypnutém osvětlení



Chladničky se skleněnými dveřmi a dynamickým chlazením	FKvsl 5413 Premium 	FKvsl 4113 Premium 	FKvsl 3613 Premium 	FKvsl 2613 Premium 
Brutto / užitný objem	572 / 536 l	388 / 359 l	348 / 320 l	250 / 229 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	750 / 730 / 1640	600 / 610 / 1800	600 / 610 / 1640	600 / 610 / 1250
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	600 / 560 / 1452	470 / 440 / 1612	470 / 440 / 1452	470 / 440 / 1062
Spotřeba energie za 24 hodin *	1,364 kWh	1,273 kWh	1,224 kWh	1,030 kWh
Obecně				
Chladicí systém	dynamický	dynamický	dynamický	dynamický
Proces odmrazování	automatický	automatický	automatický	automatický
Rozsah teplot	+1°C až +15°C	+1°C až +15°C	+1°C až +15°C	+1°C až +15°C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / stříbrná	ocel / stříbrná	ocel / stříbrná	ocel / stříbrná
Povrchová úprava dveří	dveře z izolačního skla	dveře z izolačního skla	dveře z izolačního skla	dveře z izolačního skla
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá
Ovládání	mechanické	mechanické	mechanické	mechanické
Ukazatel teploty	vně digitální	vně digitální	vně digitální	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED osvětlení, spínané separátně	LED osvětlení, spínané separátně	LED osvětlení, spínané separátně	LED osvětlení, spínané separátně
Přestavitelné odkládací plochy	5	5	5	4
Materiál odkládacích ploch	rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost odkládacích ploch	60 kg	45 kg	45 kg	45 kg
Madlo	ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo
Zámek	k dispozici	k dispozici	k dispozici	k dispozici
Dveře samozavírací	ano	ano	ano	ano
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	100 / 94 kg	85 / 79 kg	79 / 74 kg	64 / 60 kg
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Hluk – akustický výkon	48 dB(A)	43 dB(A)	48 dB(A)	43 dB(A)
Chladivo	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a
Příkon	1.5 A / 200 W	1.5 A / 180 W	1.5 A / 160 W	1.0 A / 150 W
Frekvence / napětí	50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~
Příslušenství				
Rošt potažený umělou hmotou	7112415	7112467	7112467	7112467
Sokl s kolečky	9086381		9086321	9086321
Ochranný rám	7790739	7790747	7790773	
Nastavitelné nohy	9590229		9590233	9590233
Reklamní lišty		7641603	7641603	7641603
Skluz na láhve		9007659	9007659	9007659

* Změřeno při vypnutém osvětlení



Chladničky se skleněnými dveřmi a dynamickým chlazením	FKv 5443 	FKv 4143 	FKv 3643 	FKv 2643 
Brutto / užitný objem	572 / 536 l	388 / 359 l	348 / 320 l	250 / 229 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	750 / 730 / 1640	600 / 610 / 1800	600 / 610 / 1640	600 / 610 / 1250
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	600 / 560 / 1452	470 / 440 / 1612	470 / 440 / 1452	470 / 440 / 1062
Spotřeba energie za 24 hodin *	1,364 kWh	1,273 kWh	1,224 kWh	1,030 kWh
Obecně				
Chladicí systém	dynamický	dynamický	dynamický	dynamický
Proces odmrazování	automatický	automatický	automatický	automatický
Rozsah teplot	+1°C až +15°C	+1°C až +15°C	+1°C až +15°C	+1°C až +15°C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá	ocel / bílá	ocel / bílá	ocel / bílá
Povrchová úprava dveří	dveře z izolačního skla	dveře z izolačního skla	dveře z izolačního skla	dveře z izolačního skla
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá
Ovládání	mechanické	mechanické	mechanické	mechanické
Ukazatel teploty	vně digitální	vně digitální	vně digitální	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED osvětlení, spínané separátně	LED osvětlení, spínané separátně	LED osvětlení, spínané separátně	LED osvětlení, spínané separátně
Přestavitelné odkládací plochy	4	5	4	3
Materiál odkládacích ploch	rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost odkládacích ploch	60 kg	45 kg	45 kg	45 kg
Madlo	ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo
Zámek	k dispozici	k dispozici	k dispozici	k dispozici
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	93 / 87 kg	81 / 75 kg	75 / 70 kg	61 / 57 kg
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Hluk – akustický výkon	45 dB(A)	45 dB(A)	43 dB(A)	43 dB(A)
Chladivo	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a
Příkon	1.5 A / 200 W	1.5 A / 180 W	1.5 A / 160 W	1.0 A / 150 W
Frekvence / napětí	50 Hz / 220–240V~	50 Hz / 220–240V~	50 Hz / 220–240V~	50 Hz / 220–240V~
Příslušenství				
Rošt potažený umělou hmotou	7112415	7112467	7112467	7112467
Sokl s kolečky	9086365		9086323	9086323
Reklamní lišty		7641603	7641603	7641603
Ochranný rám	7790739	7790747	7790773	
Nastavitelné nohy	9590229		9590233	9590233
Skruz na láhve		9007659	9007659	9007659

* Změřeno při vypnutém osvětlení

Výhody v přehledu

Variabilní teplotní rozsah dovoluje individuální regulaci teploty.

Skříň z ocelového plechu s práškovým povlakem je mimořádně robustní, odolná proti nárazům a jednoduše čistitelná. Tažené bočnice mohou být uspořádány kvůli brandingu specificky podle zákazníka.

Shoda s ROHS a WEEE docílená použitím ekologických materiálů ve spojení s optimální schopností recyklace.



Robustní zámek zabraňuje nežádoucímu přístupu.



Dynamický chladicí systém (s ventilátorem) ochladí v nejkratším čase právě vložené nápoje na teplotu podávání a zajišťuje konstantní teplotu ve vnitřním prostoru.



Nosné rošty s plastovým povlakem jsou výškově nastavitelné a dovolují variabilní využití vnitřního prostoru. Rošty s malými oky jsou zatížitelné zátěží až 45 kg a poskytují bezpečné uložení pro láhve a nádoby.

Přírodní a bezfreonové chladivo R 600a je ekologické a ve spojení s výkonnými kompresory velmi energeticky efektivní.

Vysoce efektivní izolace snižuje spotřebu energie a zajišťuje konstantní teploty ve vnitřním prostoru.



Stabilní podlahový rošt chrání vnitřní skříň před poškozením například přepravkami s pivem nebo sudy.

Design a funkčnost cool kombinovaná:

Elegantní design SwingLine s bočními světelnými hranami staví přístroje řady FKvsl do nejvyšší kategorie.



Při otevření dveří minimalizuje funkce automatického zastavení ventilátoru únik chladného vzduchu.

Možnost změny směru otevírání dveří usnadňuje přizpůsobení přístroje k místu instalace.



Ergonomické tyčové madlo umožňuje rychlý přístup a zaručuje stabilitu i při častém otevírání dveří.



Hlubokotažená vnitřní skříň z plastu je pachově neutrální, velmi robustní, má dlouhou životnost a svými velkými snadno čistitelnými rádiusy v koutech umožňuje perfektní hygienu.



Pevná transportní madla, pokud musí být někdy přístroj přemístěn.



FKvsl 3610

Kvalita až do detailu

Optimalizované chladicí komponenty a účinně izolované plné dveře snižují spotřebu energie a přispívají tak k nízkým provozním nákladům. Výkonný dynamický chladicí systém zajišťuje rychlé ochlazení právě vloženého zboží na teplotu

podávání a rovnoměrnou chladicí teplotu v celé vnitřní oblasti. A díky vnitřní skříni beze spár lze přístroje snadno čistit a umožňují perfektní hygienu.



Extrémně robustní – pro profesionální použití.

Chladničky Liebherr s plnými dveřmi jsou navrženy speciálně pro intenzivní profesionální používání: Vysoce jakostní materiály a pečlivé zpracování jim zajišťují spolehlivost a dlouhou životnost i při vysokých nárocích. Všechny součásti jsou intenzivně testovány v testech orientovaných na praxi. Elektronické a technické chladicí součásti jsou navzájem optimálně sladěny. Tím jsou u přístrojů trvale zaručeny optimální výkon a hospodárnost.



Dynamická čerstvost se systémem cirkulace vzduchu.


Výkonný dynamický chladicí systém zajišťuje rychlé ochlazení právě vloženého zboží a rovnoměrnou chladicí teplotu v celé vnitřní oblasti. Volně nastavitelné rošty poskytují maximální flexibilitu, například při uskladnění velkých láhví a balení.



Bezpečnost zboží.

Robustní zámek zabraňuje nežádoucímu přístupu. Tak je zboží vždy co nejlépe chráněno.

Spotřeba energie za 24 h

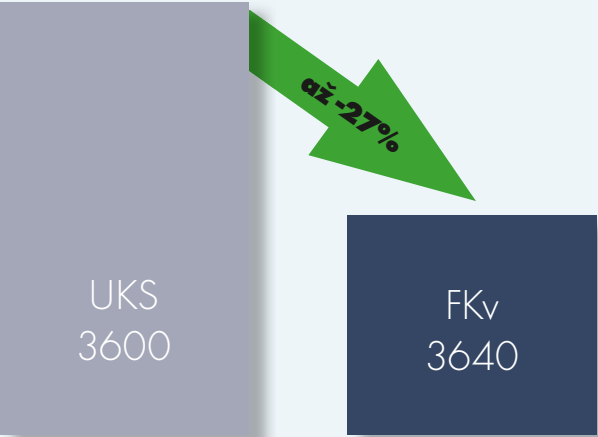

Nejlepší energetická účinnost.

S výkonnými kompresory a přesným řízením pracují přístroje s plnými dveřmi Liebherr velmi energeticky efektivně. Zesílená a vysoce účinná izolace ve spojení s ekologickým a výkonným bezfreonovým chladivem R 600a zajišťují sníženou spotřebu energie. To šetří životní prostředí a přispívá k nízkým nákladům na elektřinu a provoz.



Velký objem – snadné ošetřování.

Pevný podlahový rošt zajišťuje, že i vnitřní podlaha přístroje může být použita bez problémů a bez poškrábání pro těžké zboží, např. bedny s nápoji nebo sudy. Hlubokotažená vnitřní skříň z plastu beze spár je pachově neutrální, velmi robustní, má velkou životnost a svými velkými snadno čistitelnými rádiusy v koutech umožňuje perfektní hygienu.



Velká mobilita.

Již žádné namáhavé zvedání a nošení: Dvě na zadní straně přístroje zapněná madla a kolečka na spodku přístroje (k dodání jako příslušenství) ulehčují transport.



Chladničky s plnými dveřmi a dynamickým chlazením	FKvsl 5410 Premium	FKvsl 3610 Premium	FKvsl 2610 Premium
Brutto / užitný objem	554 / 520 l	333 / 307 l	240 / 221 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	750 / 730 / 1640	600 / 610 / 1640	600 / 610 / 1250
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	600 / 560 / 1452	470 / 440 / 1452	470 / 440 / 1062
Spotřeba energie za 24 hodin	0,983 kWh	0,947 kWh	0,786 kWh
Obecně			
Chladicí systém	dynamický	dynamický	dynamický
Proces odmrazování	automatický	automatický	automatický
Rozsah teplot	+1°C až +15°C	+1°C až +15°C	+1°C až +15°C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / stříbrná	ocel / stříbrná	ocel / stříbrná
Povrchová úprava dveří	ocel / stříbrná	ocel / stříbrná	ocel / stříbrná
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá
Ovládání	mechanické	mechanické	mechanické
Ukazatel teploty	vně digitální	vně digitální	vně digitální
Přestavitelné odkládací plochy	5	5	4
Materiál odkládacích ploch	rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost odkládacích ploch	60 kg	45 kg	45 kg
Madlo	ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo
Zámek	k dispozici	k dispozici	k dispozici
Dveře samozavírací	ano	ano	ano
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	80 / 73 kg	62 / 56 kg	52 / 47 kg
Klimatická třída	SN-T	SN-T	SN-T
Hluk – akustický výkon	48 dB(A)	48 dB(A)	48 dB(A)
Chladivo	R 600a	R 600a	R 600a
Příkon	1.5 A / 150 W	1.5 A / 130 W	1.0 A / 120 W
Frekvence / napětí	50 Hz / 220–240V~	50 Hz / 220–240V~	50 Hz / 220–240V~
Příslušenství			
Rošt potažený umělou hmotou	7112415	7112467	7112467
Sokl s kolečky	9086381	9086321	9086321
Ochranný rám	7790739	7790773	
Nastavitelné nohy	9590229	9590233	9590233
Reklamní lišty		7641603	7641603
Skřez na láhve		9007659	9007659



Chladničky s plnými dveřmi a dynamickým chlazením	FKv 5440	FKv 4140	FKv 3640	FKv 2640
Brutto / užitný objem	554/520 l	373/346 l	333/307 l	240/221 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	750/730/1640	600/610/1800	600/610/1640	600/610/1250
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	600/560/1452	470/440/1612	470/440/1452	470/440/1062
Spotřeba energie za 24 hodin	0,983 kWh	0,963 kWh	0,947 kWh	0,786 kWh
Obecně				
Chladicí systém	dynamický	dynamický	dynamický	dynamický
Proces odmrazování	automatický	automatický	automatický	automatický
Rozsah teplot	+1°C až +15°C	+1°C až +15°C	+1°C až +15°C	+1°C až +15°C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá	ocel / bílá	ocel / bílá	ocel / bílá
Povrchová úprava dveří	ocel / bílá	ocel / bílá	ocel / bílá	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá
Ovládání	mechanické	mechanické	mechanické	mechanické
Ukazatel teploty	vně digitální	vně digitální	vně digitální	vně digitální
Přestavitelné odkládací plochy	4	5	4	3
Materiál odkládacích ploch	rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost odkládacích ploch	60 kg	45 kg	45 kg	45 kg
Madlo	ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo
Zámek	k dispozici	k dispozici	k dispozici	k dispozici
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	77 / 71 kg	66 / 60 kg	60 / 55 kg	49 / 45 kg
Klimatická třída	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Hluk – akustický výkon	45 dB(A)	45 dB(A)	48 dB(A)	48 dB(A)
Chladivo	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a
Příkon	1.5 A/ 150 W	1.5 A/ 160 W	1.5 A/ 130 W	1.0 A/ 120 W
Frekvence / napětí	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~
Příslušenství				
Rošt potažený umělou hmotou	7112415	7112467	7112467	7112467
Sokl s kolečky	9086365		9086323	9086323
Reklamní lišty		7641603	7641603	7641603
Ochranný rám	7790739	7790747	7790773	
Nastavitelné nohy	9590229		9590233	9590233
Skuz na láhve		9007659	9007659	9007659

Výhody v přehledu



Velkorysá skladovací kapacita na malé ploše.



Chromované rošty s malými oky jsou extrémně zatížitelné. Poskytují produktům dobrou oporu a lehce se čistí.



Stříbrná vnitřní skříň v designu beze spár je snadno čistitelná a umožňuje perfektní hygienu.

FKv 503



Dynamický chladicí systém (s ventilátorem) ochladí v nejkratším čase právě vložené nápoje na teplotu podávání a zajistí konstantní teplotu ve vnitřním prostoru.



Zvlášť spínatelné vnitřní osvětlení LED je energeticky účinné, upoutává na produkty a podporuje účinnou prezentaci produktů.

Dveře s izolačním sklem poskytují optimální energetickou efektivitu a podporují účinnou prezentaci zboží.

Variabilní teplotní rozsah nastavitelný podle individuální potřeby v rozsahu +2°C až +12°C.



Podstavné přístroje mohou být jednoduše integrovány pod pracovní desku a jsou tak alternativou šetřící plochu tam, kde je k dispozici málo místa.

Vysoce efektivní a **energeticky úsporné automatické odmrazování** zajišťuje, že v přístrojích nikdy nevznikne námraza. Existuje možnost spustit proces odtávání i individuálně.

Přírodní, bezfreonové chladivo R 600a je ekologické a ve spojení s vysoce efektivními kompresory velmi výkonné a velmi energeticky účinné.



Nosné rošty s plastovým povlakem dovolují variabilní využití vnitřního prostoru pro různé velikosti láhví a nádob, jsou bez problémů zatížitelné zátěží až 45 kg a produkty jsou na nich bezpečně uskladněny.



LED osvětlení pro dobré osvětlení vnitřního prostoru. Přispívá k optimální prezentaci zboží a podporuje prodejní prezentaci.



Robustní zámek zabraňuje nežádoucímu přístupu. Tak je zboží vždy co nejlépe chráněno.

Dveře z pevného izolačního skla poskytují dobrý přehled, podporují prezentaci prodávaného zboží a zajišťují rychlý přístup ke zboží.



Hlubokotažená vnitřní skříň z polystyrénu bezpečného pro potraviny v profesionálním provedení je pachově neutrální, velmi robustní, má velkou životnost a umožňuje perfektní hygienu svými velkými snadno čistitelnými rádiusy v koutech.

FKJv 1663

Kvalita až do detailu

Tak je Vaše zboží vždy ve středu pozornosti: Pultové chladničky Liebherr jsou reklamní poutač a efektivní chladnička v jednom. Díky dynamickému chladicímu systému jsou nápoje rychle ochlazeny na optimální teplotu podávání a v celém vnitřním prostoru panuje konstantní teplota. Výškově nastavitelné ukládací rošty umožňují individuální přizpůsobení pro rozmanité velikosti lahví a nádob. Skleněnými dveřmi s velkou izolační schopností je dobrý, ke koupi povzbuzující pohled na produkty.



Skleněné dveře s nerezovým rámem.
Přístroj FKv 503 z nerezů je vybaven skleněnými dveřmi s rámem z nerezů – kombinace materiálů, která vyhlídí mimořádně jakostně.



Plně využitelný vnitřní prostor.
Kompresor je uložen za displejem (u BCDv). Výhoda: Více místa pro zboží, protože vnitřní prostor může být kompletně využit.

Pultová chladnička s dynamickým chlazením	FKv 503 Premium	BCDv 1003
Brutto / užitný objem	45 / 42 l	85 / 77 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	425 / 450 / 612	497 / 548 / 816
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	338 / 270 / 516	430 / 360 / 544
Spotřeba energie za 24 hodin *	0,763 kWh	1,300 kWh
Obecně		
Chladicí systém	dynamický	dynamický
Proces odmrazování	automatický	automatický
Rozsah teplot	+2°C až +12°C	+2°C až +15°C
Povrchová úprava vnějšího pláště	nerezová / nerezová	ocel / stříbrná
Povrchová úprava dveří	dveře z izolačního skla	dveře z izolačního skla
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota antracit	umělá hmota bílá
Ovládání	mechanické	mechanické
Vnitřní osvětlení	LED stropní osvětlení, spínané separátně a plynule	LED stropní osvětlení, spínané paralelně s displejem
Přestavitelné odkládací plochy	2	2
Materiál odkládacích ploch	Rošt chrom	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost odkládacích ploch	30 kg	30 kg
Madlo		prohlubeň pro madlo
Zámek	k dispozici	k dispozici
Dveře samozavírací	ano	ano
Směr otevírání dveří	pevně vpravo	vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	32 / 31 kg	38 / 36 kg
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST
Hluk – akustický výkon	39 dB(A)	53 dB(A)
Chladivo	R 600a	R 600a
Příkon	1.0 A / 130 W	1.0 A / 118 W
Frekvence / napětí	50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~
Příslušenství		
Rošt potažený umělou hmotou		7740791
Reklamní lišty		7440727

* Změřeno při vypnutém osvětlení

Kvalita až do detailu

V barech a restaurací je často k dispozici jen málo místa. Podstavné chladničky zde poskytují solidní řešení spořicí místo: Ať se skleněnými nebo plnými dveřmi, s dobrým pohledem na zboží nebo zavřenou skříní. Přístroje se optimálně přizpůsobí prostorovým

okolnostem a jejich potřebám – bez kompromisů ohledně chladicího výkonu. O to se stará dynamický chladicí systém, který nápoje rychle ochladí. Rošty lze jednoduše výškově přestavit – praktické pro různé velikosti lahví a nádob.



Přesná elektronika.

Chladničky řady FKUv jsou vybaveny precizním elektronickým řízením s digitálním ukazatelem teploty, který je integrován v horní desce. Teploty lze nastavit s přesností na stupeň v rozsahu +1°C až +15°C. Optický a akustický dveřní a teplotní alarm varují při nárůstu teploty.



LED osvětlení / skleněné dveře u FKUv.

Přístroje se skleněnými dveřmi jsou vybaveny moderním LED osvětlením. To je zvlášť spínatelné a zaručuje při extrémně dlouhé životnosti a nepatrné spotřebě energie mimořádně velkou stabilitu světelného výkonu a barvy světla. Dveře s izolačním sklem (FKUv) dovolují optimální prezentaci produktů.



Maximální energetická účinnost.

Zesílená a vysoce účinná izolace ve spojení s ekologickým bezfreonovým chladivem R 600a a výkonné kompresory zajišťují dobrou energetickou efektivitu. K ní přispívá také přesné řízení a úsporné LED osvětlení.



Samočinně se zavírající dveře.

Pro komfortní obsluhu zůstávají dveře při úhlu otevření od 90° otevřeny. Tak lze pohodlně vložit nebo vyjmout větší množství produktů. Při úhlu otevření pod 60° se dveře spolehlivě zavírají za pomoci magnetického těsnění samy. To zabraňuje ztrátě chladu a přispívá k dobré energetické efektivitě přístrojů.



Podstavné se skleněnými dveřmi.

Modely se skleněnými dveřmi mohou být integrovány pod pracovní deskou. Pro odvětrání zadní strany přístroje je potřebný v pracovní desce větrací průřez minimálně 200 cm². Pokud není větrací mřížka k dispozici, musí být výška výklenku minimálně o 3 cm větší než výška přístroje.



Možnost změny směru otevírání dveří.

Možnost změny směru otevírání dveří usnadňuje optimální přizpůsobení přístroje k místu instalace.



Chladničky s možností podstavby s dynamickým chlazením	FKUv 1663 Premium	FKUv 1660 Premium	FKUv 1613 Premium	Podstavná chladnička s cirkulací vzduchu a ve stříbrném provedení	FKvesf 1803
Brutto / užitný objem	141 / 130 l	141 / 130 l	141 / 130 l	Brutto / užitný objem	180 / 157 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	600 / 615 / 830	600 / 615 / 830	600 / 615 / 830	Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	600 / 600 / 850
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	440 / 435 / 670	440 / 435 / 670	440 / 435 / 670	Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	513 / 441 / 702
Spotřeba energie za 24 hodin *	0,898 kWh	0,698 kWh	0,898 kWh	Výška bez pracovní desky v mm	819
Obecně				Spotřeba energie za 24 hodin *	1,200 kWh
Chladicí systém	dynamický	dynamický	dynamický	Obecně	
Proces odmrazování	automatický	automatický	automatický	Chladicí systém	dynamický
Rozsah teplot	+1°C až +15°C	+1°C až +15°C	+1°C až +15°C	Proces odmrazování	automatický
Povrchová úprava vnějšího pláště	nerezová / nerezová	nerezová / nerezová	ocel / bílá	Rozsah teplot	+1°C až +15°C
Povrchová úprava dveří	dveře z izolačního skla	nerezová	dveře z izolačního skla	Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / stříbrná
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota stříbrná	umělá hmota stříbrná	umělá hmota bílá	Povrchová úprava dveří	dveře z izolačního skla
Ovládání	elektronické	elektronické	elektronické	Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ukazatel teploty	vně digitální	vně digitální	vně digitální	Ovládání	mechanické
Výstražný signál	optický a akustický	optický a akustický	optický a akustický	Ukazatel teploty	uvnitř analogový
Vnitřní osvětlení	LED osvětlení, spínané separátně		LED osvětlení, spínané separátně	Vnitřní osvětlení	LED osvětlení, spínané separátně
Přestavitelné odkládací plochy	3	3	3	Přestavitelné odkládací plochy	3
Materiál odkládacích ploch	Rošt chrom	Rošt chrom	rošty potažené umělou hmotou	Materiál odkládacích ploch	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost odkládacích ploch	45 kg	45 kg	45 kg	Nosnost odkládacích ploch	45 kg
Zámek	k dispozici	k dispozici	k dispozici	Zámek	k dispozici
Dveře samozavírací	ano	ano	ano	Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit	Brutto / netto hmotnost	46 / 44 kg
Brutto / netto hmotnost	46 / 43 kg	37 / 35 kg	45 / 42 kg	Klimatická třída	SN
Klimatická třída	ST	N-T	ST	Hluk – akustický výkon	43 dB(A)
Hluk – akustický výkon	42 dB(A)	45 dB(A)	42 dB(A)	Chladivo	R 600a
Chladivo	R 600a	R 600a	R 600a	Příkon	1.5 A / 120 W
Příkon	1.0 A / 120 W	1.0 A / 100 W	1.0 A / 120 W	Frekvence / napětí	50 Hz / 220 – 240V~
Frekvence / napětí	50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~		
Lze získat i s plnými dveřmi			FKUv 1610		
				Příslušenství	
				Rošt potažený umělou hmotou	7112064
Příslušenství					
Rošt potažený umělou hmotou			7112313		
Ukládací rošt chromovaný	7112321	7112321			
Spojovací rámy, bílá (GGU dole / nahoře)			9876691		
Spojovací rám nerezový (GGU dole / nahoře)	7777671	7777671			
Přídavná sada koleček	9086607	9086607	9086607		

* Změřeno při vypnutém osvětlení

* Změřeno při vypnutém osvětlení

Výhody v přehledu



Tvrzené bezpečnostní sklo z jedné tabule poskytuje horní oblasti truhly stabilitu.

Analogový ukazatel teploty informuje s přesností na stupeň o teplotě nastavené ve vnitřním prostoru.



Jednodílný rám z ABS zajišťuje tvarovou stálost. Zaoblené kouty zvýrazňují moderní design.

Shoda s ROHS a WEEE docílená použitím ekologických materiálů ve spojení s optimální schopností recyklace.

Individuální branding zvyšuje pozornost pro firmu a produkty.



Stabilní dvojitá otočná kolečka ulehčují transport, pokud musí být truhly přesunuty.



Stabilní skleněné posuvné víko umožňuje dobrý pohled na produkty a účinnou a přesvědčivou prezentaci zboží. Zámek víka je k dodání jako příslušenství.



Snadné otevírání a zavírání víka truhly je umožněno speciální kluznou vrstvou v těsnících profilech.

Skříň z ocelového plechu s práškovým povlakem je provedena bez štěrbin a je tak robustní a odolná nárazům.

Vysoce účinná izolace snižuje spotřebu energie a zajišťuje konstantní teploty.

Přírodní a **bezfreonové chladivo R 600a** je ekologické a ve spojení s výkonnými kompresory velmi efektivní.

Kvalita až do detailu

Chladicí truhly na nápoje Liebherr jsou optimálně vybaveny pro dlouhodobé profesionální používání. O spolehlivý výkon a efektivitu se starají tiché kompresory s dlouhou životností a vysoce účinná izolace. Stabilní skleněná posuvná víka se těsně zavírají i při intenzivním namáhání, zabráňují ztrátě chladu a umožňují dobrý pohled na zboží. Pomocí kontinuální regulace teploty mezi +2°C a +12°C resp. +2°C a +15°C je teplota udržována konstantní. Plášť z ocelového plechu a nerezový vnitřní povrch z hliníku zvyšují odolnost chladicích truhel proti nárazům a umožňují snadné čištění.



Robustní posuvné skleněné víko.

Skleněná posuvná víka modelu FT 2902 jsou tvořena tvrzeným bezpečnostním sklem a umožňují účinnou prezentaci nabídky.



Mobilní s otočnými kolečky.

Stabilní otočná kolečka ulehčují transport, vždy když musí být truhly často přesouvány. Proto jsou všechny modely vybaveny vysoce jakostními pogumovanými dvojitými kolečky s možností otáčení.



Truhlicové chladničky	FT 2900	FT 2902
Brutto / užitný objem	282 / 247 l	282 / 247 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	1030 / 628 / 910	1030 / 628 / 900
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	902 / 500 / 600	902 / 500 / 600
Spotřeba energie za 24 hodin	0,821 kWh	1,233 kWh
Obecně		
Chladicí systém	statický	statický
Proces odmrazování	ruční	ruční
Rozsah teplot	+2°C až +15°C	+2°C až +12°C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá	ocel / bílá
Povrchová úprava víka	hliník	sklo
Povrchová úprava rámu	stříbrná	stříbrná
Materiál vnitřních stěn	hliník	hliník
Ovládání	mechanické	mechanické
Kolečka	otočná kolečka	otočná kolečka
Odtok odtáté vody	ano	ano
Zámek	pro dodatečné vybavení	pro dodatečné vybavení
Brutto / netto hmotnost	53 / 46 kg	55 / 48 kg
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST
Hluk – akustický výkon	45 dB(A)	45 dB(A)
Chladiwo	R 600a	R 600a
Příkon	1.0 A / 120 W	1.0 A / 150 W
Frekvence / napětí	50 Hz / 220–240V~	50 Hz / 220–240V~
Příslušenství		
Zásuvný zámek pro plná víka	7042835	
Zásuvný zámek pro skleněná víka		7042845
Koš velký	7112527	7112527
Koš malý	7112525	7112525

Kapitola: Chladničky se skleněnými a plnými dveřmi

Ukládací rošt

Nosné rošty jsou potaženy otěruvzdorným plastem a jsou zatížitelné zátěží až 45 kg (u přístrojů širokých 60 cm) resp. 60 kg (u přístrojů širokých 75 cm). Vhodné pro modely: FKv(sI).



Ochranný rám

Robustní rám optimálně chrání u (větších) modelů FKv(sI) při transportu jak kondenzátor na zadní straně přístroje, tak také spodní stranu proti nárazům. Ideální pro transport přístroje nákladním automobilem. Vhodné pro modely: FKv(sI) 54, FKv(sI) 41 a FKv(sI) 36.



Ochranný rám pro ochranu displeje

Ochranný rám zajišťuje také světelný reklamní displej. Po instalaci přístroje může být ochrana displeje snadno sklopena dolů. Tak nemusí být ochranný rám při častých transportech vždy demontován. Vhodné pro model: FKDv 37.



Lišta na štítky

Na praktické liště na štítky lze optimálně odečítat štítky s cenami a skenovacími kódy. Štítky se jednoduše vsunou na přední straně roštu. Tak má zákazník jedním pohledem rychlý přehled o cenách. Vhodné pro modely: FKDv, BCDv a FKv(sI) 26, 36 a 41.



Nastavitelné nohy

Robustní nastavovací nohy zajišťují dostatečnou výšku nad podlahou a zaručují, že je pod přístrojem možné snadno a pohodlně uklízet. Vhodné pro modely: FKv(sI) 26, 36 a 54.



Sokl s kolečky

Pevný sokl s kolečky ulehčuje transport, zejména pokud má být přístroj často přesouván. Díky jeho nadstandardnímu zpracování a kvalitě je zaručena dlouhá životnost. Vhodné pro modely: FKv(sI) 26, 36 a 54.



Skluzu na lahve

Na praktickém skluzu na lahve se udržují lahve 0,5L vždy vpředu připravené k odebrání. Pro plnění lze skluz vysunout na teleskopických kolejničkách. Vhodné pro modely: FKv(sI) 26, 36, 41.



Kolečka pro ochranný rám

Aby se ulehčil transport přístroje, mohou být na ochranný rám na zadní straně namontována dvě pevná kolečka. Tak lze přístroj snadno transportovat – jako pomocí rudlu. Vhodné pro modely: FKv(sI) 54, FKv(sI) 41 a FKv(sI) 36.

Kapitola: Podstavné chladničky

Zámek

Sériově jsou přístroje vybaveny jednotnými standardními zámky. Přitom může být jedním klíčem uzamčeno současně více přístrojů. Pro modely FKUv 1610 a FKUv 1613 lze ale dodat speciální zámky s až deseti různými klíči.



Spojovací rám

Pomocí spojovacího rámu lze na malé ploše docílit pachové a teplotní oddělení. Tak lze například libovolně navzájem kombinovat chladničky s dynamickým chlazením FKUv 16.



Koleje s kolečky

Pevná kolečka o průměru 30 mm představují ulehčení transportu. Solidní kvalita je zárukou dlouhé životnosti. Vhodné pro modely: FKUv.



Ukládací rošt

Nosné rošty jsou potaženy otěruvzdorným plastem a jsou zatížitelné zátěží až 45 kg. Vhodné pro modely: FKUv.



Kapitola: Chladicí truhly

Zásuvný zámek

Pro zajištění obsahu truhly může být u všech chladicích truhel použit zásuvný zámek.




Koše

S praktickými závěsnými koši lze zboží prezentovat přehledně a zajímavě. Vhodné pro všechny modely.

Profesionální přístroje Liebherr najdete všude tam, kde je kladen důraz na servis a poradenství: V odborném obchodě!

Přehled o všech přístrojích Liebherr najdete v našich hlavních katalozích. Ty lze získat v obchodech nebo na www.mctree.cz.

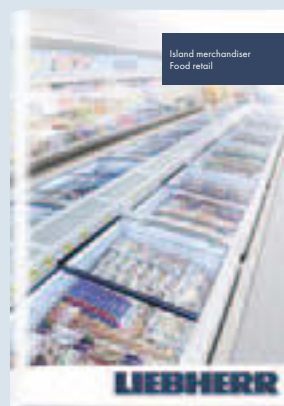

Chytrá komunikace na všech frontách



Aplikace Media

Stáhněte si všechny katalogy a videa do tabletu snadno a rychle pro okamžitý přístup offline.



Aplikace WineGuide

Stručný přehled o vínech Bordeaux a jejich producentech, plus paměť pro ukládání informací.



apps.home.liebherr.com

Zjistěte, které aplikace jsou k dispozici, pro který operační systém (Apple, Android atd.), a pro jaký typ zařízení.



Kanál Liebherr-Hausgeräte na YouTube poskytuje zajímavá a užitečná videa zobrazující funkce chladniček a mrazniček Liebherr.



Novinky, produkty na trhu a speciální akce najdete na naší stránce na Facebooku, Liebherr blogu a Twitteru.



socialmedia.home.liebherr.com

Zjistěte vše o našich současných sociálních médiích a kanálech.



Změny vyhrazeny. Printed in Germany by rafit mediagroup. 7944239-001/06.2015