
GAMKO
Experts in koelen
FLEXBAR
Modulair barsysteem
gamko.nl
Made in the Netherlands

FLEXBAR

Stel de ideale bar samen.

- Geef je gasten de ultieme barervaring met het Flexbar modulair barsysteem. Met een nieuw design thermostaat, RGBW LED-verlichting en een verbeterde koeling bespaar je niet alleen energie, maar creëer je ook de perfecte sfeer. Ontdek het nu!

Met het Cam Lock-systeem worden de losse segmenten op locatie in een handomdraai aan elkaar gekoppeld.

De Flexbar is leverbaar met een gepatenteerd en volledig geïntegreerd centraal te bedienen slotsysteem (CELS) waardoor je aan het eind van de dienst de koeling met één handeling in zijn geheel kunt afsluiten.

De segmenten met glazen fronten worden geleverd met instelbare LED verlichting. De verlichting kan aangesloten worden op het lichtplan van de totale ruimte.

Ons vakkundig team begeleidt het traject van begin tot eind.

Meer dan 140 onderdelen om uit te kiezen om de unieke droombar te ontwerpen. De mogelijkheden zijn eindeloos: met verschillende afwerkingen, temperatuurzones, laden en deuren.

Ons project team ondersteunt jou bij het ontwerp van de barindeling. Zo kun je zien hoe jouw ontwerp tot leven komt.



FLEXBAR

Verlichting

Met de vernieuwde energiezuinige RGBW LED verlichting kun je elke kleur van de regenboog maken (inclusief wit)! De RGBW biedt daarnaast ook verschillende helderheidsopties waardoor je de intensiteit van de verlichting ook nog eens goed kunt aanpassen aan de sfeer die je wilt creëren. Deze verlichting maakt Flexbar geschikt voor iedere bar omgeving: van bruin café tot restobar of club!



Installatiegemak

De FLEXBAR is standaard voorzien van in hoogte verstelbare poten, die ook van binnenuit te verstellen zijn. Met het Cam Lock-systeem worden de losse segmenten op locatie in een handomdraai aan elkaar gekoppeld.



Handige robuuste laden

De stevige laden van de FLEXBAR zijn voorzien van telescopische stalen geleiders, die zorgen dat de lade de laatste centimeters vanzelf sluit. Twee ladeverdelers voorkomen omvallende flessen bij het sluiten of openen. Het maximale draagvermogen per lade bedraagt 75 kilo.



Centraal Elektronisch Slotsysteem

De FLEXBAR is leverbaar met een gepatenteerd en volledig geintegreerd centraal te bedienen slotsysteem (CELS). Via de koelmachine of verdamper voorzien van slotaansturing is de bar volledig af te sluiten met slechts een simpele handeling. Eenvoudig, snel, veilig en geen enkel segment kan worden vergeten.



Ergonomische handgreep

De robuuste metalen handgreep bestaat uit twee componenten. De aluminium buitenzijde zorgt voor stevigheid, terwijl de soft touch rubberen binnenzijde zorgt voor een goede grip, ook bij natte handen.



Veiligheid

FLEXBAR voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Alle elektrische componenten in de gekoelde segmenten werken met laagspanning (24 Volt). Daarnaast zijn alle glazen fronten voorzien van veiligheidsglas.



FLEXBAR

Wij ontwerpen jouw droombar

Wij ontwerpen graag de baropstelling van jouw dromen en kijken verder dan alleen welke koeling past. Wij kijken ook of die oplossing technisch correct is en houden rekening met ergonomie, routing, onderhoud en energiebesparing. Breng ons op de hoogte van je wensen en we zullen het verder voor je uitwerken naar een ontwerp en een offerte.





Ronde bar

Gamko produceert en levert ook speciale hoekstukken, waarmee een ronde of gebogen FLEXBAR-opstelling kan worden gebouwd. Deze geïsoleerde hoekstukken laten de koude lucht door en worden op maat gemaakt precies in de gewenste radius.



Uniek design

Wil je een (on)opvallend of uniek design op je koeling?
Gebruik de naadloze fronten van de Flexbar eQuip (pag. 14) en wrap de fronten in iedere gewenste uitstraling.



Aan 2 zijden te bedienen

De Gamko FLEXBAR is ook op te bouwen met doorgeefsegmenten. Op de gekoelde segmenten zit zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een deur. Het voordeel van doorgeefsegmenten is dat de bar aan 2 zijden te bedienen is. De bar kan hierdoor nog creatiever en functioneler worden benut.

Creëer je Flexbar in vijf simpele stappen

Met het stappenplan leiden we je graag door de vele mogelijkheden om jouw ideale bar te ontwerpen.

Stap 1. Bij Flexbar heb je de **keuze uit verschillende vormen**. De meest gekozen opstelling is de rechte bar, maar een ronde bar behoort zeker ook tot de mogelijkheden.

Vóór je met de bar configuratie kunt starten, dien je te bepalen of je een stekkerklare koeling wenst (kies: koelmachine) of een split opstelling met de koelmachine op afstand (kies: verdamper).

Meer weten over de verschillen?
Kijk op: **www.gamko.nl/technisch-advies**






Stap 2. **Kies een koelmachine of verdamper** met de juiste aansturing. Zie pagina 6 voor de mogelijkheden.



Stap 3. **Voeg (on)gekoelde segmenten toe** aan stap 2. Vergeet niet om een set eindpanelen toe te voegen (ten behoeve van isolatie en afwerking).



Stap 4. **Breid het design uit met accessoires en/of verschillende afwerkingen** zoals een gekoelde bak in het werkblad, glazenvriezer, barista- en cocktail stations. Je kunt ook kiezen voor doorgeefsegmenten of een exterieur geschikt voor je eigen ontworpen motief.



Stap 5. **Breng ons op de hoogte van je wensen** en wij zullen een aanbod doen. Neem contact op met Gamko en laat je idee, wensenlijst of ruwe schets vrijblijvend en kosteloos professioneel uittekenen door ons project team via tel: 076 - 5087 590.



Stap 2. Selecteer de juiste koelmachine of verdamper als hart van je Flexbar

Koelmachines en **Verdampers**

Koelmachines en verdampers zijn het hart van een FLEXBAR-opstelling. Hieraan worden de segmenten gekoppeld. Om verlichting en/of sloten centraal te kunnen laten functioneren, maak je in stap 2 de keuze voor het juiste type koelmachine of verdamper inclusief de daarbij benodigde elektronische aansturing.

Bij een Flexbar met verdamper is een separaat opgestelde machine noodzakelijk.

Algemene kenmerken

- Machine units zijn uitgevoerd met koudemiddel R290a
- Elektronische thermostaat met display +2˚C / +18˚C, ingesteld +4˚C / +8˚C
- Koelmachine met automatische ontdooiing/verdamping lekwater
- In hoogte verstelbare poten
- Optie: aansturing van LED verlichting en/of centraal slotsysteem

Koelmachines



XH/MU of XH/PTMU
Machine unit antraciet
Afmetingen (bxdxh):
410 x 590 x 860/880 mm

Machine unit (incl. aansturing)	Art. nr.
basis uitvoering (excl. LED/slot)	XH/MU
voor instelbare LED verlichting	XH/MU-GN
voor slotsysteem	XH/MU-K
voor slotsysteem en instelbare LED verlichting	XH/MU-GN-K



XH/MUS of XH/PTMUS
Machine unit RVS 304
Afmetingen (bxdxh):
410 x 590 x 860/880 mm

Machine unit (incl. aansturing)	Art. nr.
basis uitvoering (excl. LED/slot)	XH/MUS
voor instelbare LED verlichting	XH/MUS-GN
voor slotsysteem	XH/MUS-K
voor slotsysteem en instelbare LED verlichting	XH/MUS-GN-K

Verdampers



X/VSM20 of X/PTVSM20
Verdamper antraciet
Afmetingen (bxdxh):
200 x 590 x 860/880 mm

Verdamper incl. aansturing	Art. nr.
basis uitvoering (excl. LED/slot)	X/VSM20
voor instelbare LED verlichting	X/VSM20-GN
voor slotsysteem	X/VSM20-K
voor slotsysteem en instelbare LED verlichting	X/VSM20-GN-K



X/VSMS20 of X/PTVSMS20
Verdamper RVS 304
Afmetingen (bxdxh):
200 x 590 x 860/880 mm

Verdamper incl. aansturing	Art. nr.
basis uitvoering (excl. LED/slot)	X/VSMS20
voor instelbare LED verlichting	X/VSMS20-GN
voor slotsysteem	X/VSMS20-K
voor slotsysteem en instelbare LED verlichting	X/VSMS20-GN-K

* De dieptemaat van de koeling is exclusief handgreep, inclusief stekker. Bij het inmeten graag rekening houden met tenminste 40 mm ruimte achter de koeling i.v.m. leidingen en afvoer.

Bij de keuze voor een verdampersegment is een condenswaterafvoer noodzakelijk (op max. 80 mm hoogte gemeten vanaf onderkant koeling, te plaatsen links of rechts van de koeling).

Stap 3. Voeg deuren en/of laden toe aan de machine of verdamper.

Segmenten met **volledig antraciet front**

Segmenten met een antraciet front zijn leverbaar in onderstaande varianten en in twee breedte maten: 41 cm en 54 cm breed. Wil je weten hoeveel segmenten je kunt aansluiten op de koelmachine of verdamper? Kijk dan op pagina 15.

Algemene kenmerken

- Koelt in combinatie met koelmachine/verdamper
- Leverbaar met deur of laden
- Standaard twee verstelbare plateaus bij segment voorzien van deur
- Van binnenuit in hoogte verstelbare poten
- Diepte* en hoogte standaard per segment: 590 x 860/880 mm
- Optie: centraal slotsysteem (CELS), let op: niet vergeten toe te voegen aan de koelmachine of verdamper in stap 2.



X/2LA X/3DA X/5DA X/6DA X/7DA

Artikelnummers en specifieke kenmerken van segmenten met **volledig antraciet front**



Indeling	Breedte	Art. nr.	Art.nr. met slot	Opslagcapaciteit fles	Fust
Deur linksdraaiend	540 mm	X/2LA54	X/2LA54K	189 x 330 ml / 58 x 1-1.5 L	3 x 20 L / 1x 30-50 L
Deur linksdraaiend	410mm	X/2LA41	X/2LA41K	147 x 330 ml / 40 x 1-1.5 L	2 x 20 L
Deur rechtsdraaiend	540mm	X/2RA54	X/2RA54K	189 x 330 ml / 58 x 1-1.5 L	3 x 20 L / 1x 30-50 L
Deur rechtsdraaiend	410mm	X/2RA41	X/2RA41K	147 x 330 ml / 40 x 1-1.5 L	2 x 20 L



Indeling	Breedte	Art. nr.	Art.nr. met slot	Opslagcapaciteit fles
2x 1/2 lade	540mm	X/3DA54	X/3DA54K	98 x 330 ml / 40 x 1-1.5 L
2x 1/2 lade	410mm	X/3DA41	X/3DA41K	68 x 330 ml / 30 x 1-1.5 L



Indeling	Breedte	Art. nr.	Art.nr. met slot	Opslagcapaciteit fles
5/12 lade & 7/12 lade	540mm	X/5DA54	X/5DA54K	98 x 330 ml / 40 x 1-1.5 L
5/12 lade & 7/12 lade	410mm	X/5DA41	X/5DA41K	68 x 330 ml / 30 x 1-1.5 L



Indeling	Breedte	Art. nr.	Art.nr. met slot	Opslagcapaciteit fles
3 x 1/3 lade	540mm	X/6DA54	X/6DA54K	147 x 330 ml
3 x 1/3 lade	410mm	X/6DA41	X/6DA41K	102 x 330 ml



Indeling	Breedte	Art. nr.	Art.nr. met slot	Opslagcapaciteit fles	Fust
1/3 lade & 2/3 lade	540mm	X/7DA54	X/7DA54K	98 x 330 ml / 49 x 330 ml & 20 x 1-1.5 L	1x 30 L
1/3 lade & 2/3 lade	410mm	X/7DA41	X/7DA41K	68 x 330 ml / 34 x 330 ml & 15 x 1-1.5 L	-

* De dieptemaat van de koeling is exclusief handgreep, inclusief stekker.

Bij het inmeten graag rekening houden met tenminste 40 mm ruimte achter de koeling i.v.m. leidingen en afvoer.
Gelieve aan de zijkanten 10 mm ruimte vrij te houden.



Stap 3. Voeg gekoelde deuren en/of laden toe aan de machine of verdamper.

Segmenten met **glazen front in antraciete omlijsting**

Segmenten met glazen front in antraciete omlijsting zijn leverbaar in onderstaande varianten en in twee breedte maten: 41 cm en 54 cm breed. Wil je weten hoeveel segmenten je kunt aansluiten op de koelmachine of verdamper?
Kijk dan op pagina 15.

Algemene kenmerken

- Koelt in combinatie met koelmachine/verdamper
- Standaard uitgevoerd met energiezuinige instelbare LED verlichting RGBW
- Antracietkleurige omlijsting van fronten
- Veiligheidsglas
- Leverbaar met deur en met laden
- Standaard twee verstelbare plateaus bij segment voorzien van deur
- Van binnenuit in hoogte verstelbare poten
- Diepte* en hoogte standaard per segment: 590 x 860/880 mm
- Optie: centraal slotsysteem



X/2LG X/3DG X/5DG X/6DG

Artikelnummers en specifieke kenmerken van segmenten met **glazen front**



Indeling	Breedte	Art. nr. met instelbare LED verlichting	Art. nr. met instelbare LED verlichting en slot	Opslagcapaciteit fles	Fust
Deur linksdraaiend	540mm	X/2LGN54	X/2LGN54K	189 x 330 ml / 58 x 1-1.5 L	3 x 20 L / 1x 30-50 L
Deur linksdraaiend	410mm	X/2LGN41	X/2LGN41K	147 x 330 ml / 40 x 1-1.5 L	2 x 20 L
Deur rechtsdraaiend	540mm	X/2RGN54	X/2RGN54K	189 x 330 ml / 58 x 1-1.5 L	3 x 20 L / 1x 30-50 L
Deur rechtsdraaiend	410mm	X/2RGN41	X/2RGN41K	147 x 330 ml / 40 x 1-1.5 L	2 x 20 L



Indeling	Breedte	Art. nr. met instelbare LED verlichting	Art. nr. met instelbare LED verlichting en slot	Opslagcapaciteit fles
2 x 1/2 lade	540mm	X/3DGN54	X/3DGN54K	98 x 330 ml / 40 x 1-1.5 L
2 x 1/2 lade	410mm	X/3DGN41	X/3DGN41K	68 x 330 ml / 30 x 1-1.5 L



Indeling	Breedte	Art. nr. met instelbare LED verlichting	Art. nr. met instelbare LED verlichting en slot	Opslagcapaciteit fles
5/12 lade & 7/12 lade	540mm	X/SDGN54	X/SDGN54K	98 x 330 ml / 40 x 1-1.5 L
5/12 lade & 7/12 lade	410mm	X/SDGN41	X/SDGN41K	68 x 330 ml / 30 x 1-1.5 L



Indeling	Breedte	Art. nr. met instelbare LED verlichting	Art. nr. met instelbare LED verlichting en slot	Opslagcapaciteit fles
3 x 1/3 lade	540mm	X/6DGN54	X/6DGN54K	147 x 330 ml
3 x 1/3 lade	410mm	X/6DGN41	X/6DGN41K	102 x 330 ml

* De dieptemaat van de koeling is exclusief handgreep, inclusief stekker.

Bij het inmeten graag rekening houden met tenminste 40 mm ruimte achter de koeling i.v.m. leidingen en afvoer.
Gelieve aan de zijkanten 10 mm ruimte vrij te houden.

Stap 3. Voeg deuren en/of laden toe aan de machine of verdamper.

Segmenten met **RVS (glazen) front**

Segmenten met een RVS front zijn leverbaar in onderstaande varianten en in twee breedte maten: 41 cm en 54 cm breed. Wil je weten hoeveel segmenten je kunt aansluiten op de koelmachine of verdamper? Kijk dan op pagina 15.

Algemene kenmerken

- Koelt in combinatie met koelmachine/verdamper
- Leverbaar met deuren en laden
- Naadloze fronten geheel van RVS 304 met anti finger print coating
- Glazen fronten zijn voorzien van een RVS omlijsting en LED verlichting RGBW
- Hygienisch, makkelijk te onderhouden en schoon te houden
- Standaard twee verstelbare plateaus bij segment voorzien van deur
- Van binnenuit in hoogte verstelbare poten
- Diepte* en hoogte standaard per segment: 590 x 860/880 mm
- Optie: centraal slotsysteem



X/2RS X/3DS X/5DS X/6DS X/2LSG



Artikelnummers en specifieke kenmerken van segmenten met **volledig RVS front**

Indeling	Breedte	Art. nr.	Art. nr. met slot	Opslagcapaciteit fles	Fust
Deur linksdraaiend	540mm	X/2LS54	X/2LS54K	189 x 330 ml / 58 x 1-1.5 L	3 x 20 L / 1x 30-50 L
Deur linksdraaiend	410mm	X/2LS41	X/2LA41K	147 x 330 ml / 40 x 1-1.5 L	2 x 20 L
Deur rechtsdraaiend	540mm	X/2RS54	X/2RS54K	189 x 330 ml / 58 x 1-1.5 L	3 x 20 L / 1x 30-50 L
Deur rechtsdraaiend	410mm	X/2RS41	X/2RS41K	147 x 330 ml / 40 x 1-1.5 L	2 x 20 L

Indeling	Breedte	Art. nr.	Art. nr. met slot	Opslagcapaciteit fles
2x 1/2 lade	540mm	X/3DS54	X/3DS54K	98 x 330 ml / 40 x 1-1.5 L
2x 1/2 lade	410mm	X/3DS41	X/3DS41K	68 x 330 ml / 30 x 1-1.5 L

Indeling	Breedte	Art. nr.	Art. nr. met slot	Opslagcapaciteit fles
5/12 lade & 7/12 lade	540mm	X/5DS54	X/5DS54K	98 x 330 ml / 40 x 1-1.5
5/12 lade & 7/12 lade	410mm	X/5DS41	X/5DS41K	68 x 330 ml / 30 x 1-1.5 L*

Indeling	Breedte	Art. nr.	Art. nr. met slot	Opslagcapaciteit fles
3 x 1/3 lade	540mm	X/6DS54	X/6DS54K	147 x 330 ml
3 x 1/3 lade	410mm	X/6DS41	X/6DS41K	102 x 330 ml

Artikelnummers en specifieke kenmerken van segmenten met **glazen front/ RVS**

Indeling	Breedte	Art. nr. met instelbare LED verlichting	Art. nr. met instelbare LED verlichting en slot	Opslagcapaciteit fles	Fust
Deur linksdraaiend	540mm	X/2LSGN54	X/2LSGN54K	189 x 330 ml / 58 x 1-1.5 L	3 x 20 L / 1x 30-50 L
Deur linksdraaiend	410mm	X/2LSGN41	X/2LSGN41K	147 x 330 ml / 40 x 1-1.5 L	2 x 20 L
Deur rechtsdraaiend	540mm	X/2RSGN54	X/2RSGN54K	189 x 330 ml / 58 x 1-1.5 L	3 x 20 L / 1x 30-50 L
Deur rechtsdraaiend	410mm	X/2RSGN41	X/2RSGN41K	147 x 330 ml / 40 x 1-1.5 L	2 x 20 L

* De dieptemaat van de koeling is exclusief handgreep, inclusief stekker.

Bij het inmeten graag rekening houden met tenminste 40 mm ruimte achter de koeling i.v.m. leidingen en afvoer.
Gelieve aan de zijkanten 10 mm ruimte vrij te houden.

Flexbar opslagcapaciteit - Flexbar **54-segmenten** en Flexbar **41-segmenten**

Ladesegment - per lade


71 x 20 cl.
(fles Ø 50 mm)



49 x 25 cl. (fles Ø 58 mm)
of **49 x 33 cl.** (fles Ø 60 mm)



63 x 20 cl.
(blik Ø 53 mm)




36 x 33 cl.
(blik Ø 66 mm)



36 x 50 cl.
(fles Ø 70 mm)



20 x 100/150 cl.
(fles Ø 88 mm)



16 x 200 cl.
(fles Ø 105 mm)



Deursegment - per plateau

80 x 20 cl.
(fles Ø 50 mm)



63 x 25 cl. (fles Ø 58 mm)
of **63 x 33 cl.** (fles Ø 60 mm)



80 x 20 cl.
(blik Ø 53 mm)



48 x 33 cl.
(blik Ø 66 mm)



42 x 50 cl.
(fles Ø 70 mm)



29 x 100/150 cl.
(fles Ø 88 mm)




20 x 200 cl.
(fles Ø 105 mm)



Ladesegment - per lade

45 x 20 cl.
(fles Ø 50 mm)



36 x 25 cl.
(fles Ø 58 mm)



40 x 20 cl.
(blik Ø 53 mm)




24 x 33 cl.
(blik Ø 66 mm)




34 x 30 cl.
(fles Ø 60 mm)




23 x 50 cl.
(fles Ø 70 mm)



15 x 100/150 cl.
(fles Ø 88 mm)



11 x 200 cl.
(fles Ø 105 mm)



Deursegment - per plateau

64 x 20 cl.
(fles Ø 50 mm)



49 x 25 cl.
(fles Ø 58 mm)



59 x 20 cl.
(blik Ø 53 mm)



36 x 33 cl.
(blik Ø 66 mm)



49 x 33 cl.
(fles Ø 60 mm)



30 x 50 cl.
(fles Ø 70 mm)



20 x 100/150 cl.
(fles Ø 88 mm)



12 x 200 cl.
(fles Ø 105 mm)



Flexbar Ladesegmenten

De traditionele "standaard" bierfles wordt door de diverse brouwerijen steeds meer vervangen door vernieuwende, maar afwijkende modellen bierfles. Het ziet er prachtig uit, maar we merken dat dit niet altijd meer past in de standaard laden van de barkoelingen. Met dit overzicht helpen we jou graag om de Flexbar ladesegmenten te kiezen die het beste passen bij jouw assortiment flessen. Kies je voor een Flexbar segment met deur, dan kun je de hoogte van de planken altijd zelf bepalen.




Flesafmetingen


MERK	HOOGTE	DIAMETER	CL
Horecafles (fris)	180 mm	57 mm	20/25
Bierfles BNR - Euro (standaard)	207 mm	59 mm	30
Amstel	207 mm	55 mm	30
Hertog Jan	207 mm	55 mm	30
Leffe	207 mm	55 mm	30
Dommelsch	207 mm	55 mm	30
Heineken	208 mm	50 mm	30
Jupiler	215 mm	55 mm	25
Grolsch	218 mm	55 mm	30
Bavaria	220 mm	55 mm	30
Brand	225 mm	55 mm	30
Westmalle	230 mm	60 mm	33
Corona	240 mm	55 mm	35,5
Wijnfles	320 mm	70 mm	75cl
Fris fles 1L	280 mm	75 mm	100cl
Fris fles 1,5L	330 mm	75 mm	150cl
Fris fles 1,5L	320 mm	100 mm	150cl

Aan de maten in het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.


Ladesegment X/6DA

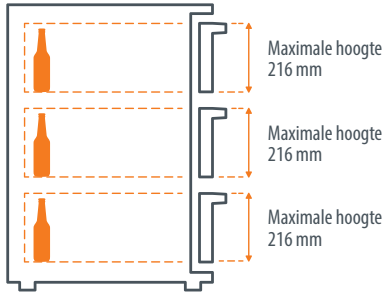


Ladesegment X/3DA

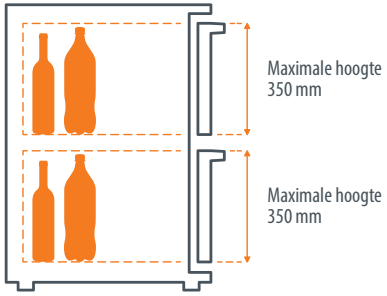

Ladesegment X/5DA

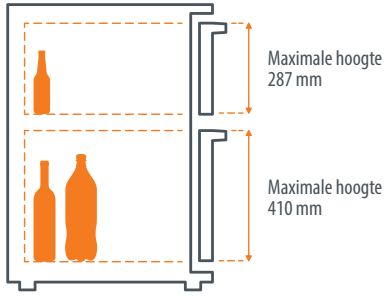

Ladesegment X/7DA

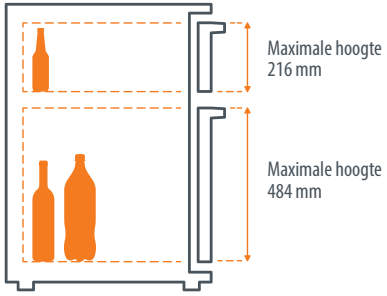

Stap 3. Voeg de eindpanelen toe.

Eindpanelen en **tussenpanelen**

Eindpanelen

Ten behoeve van de isolatie en/of afwerking zijn eindpanelen altijd noodzakelijk, ook bij inbouw. Een gekoelde opstelling begint en eindigt zodoende standaard met een 4cm dik geïsoleerd eindpaneel. Mocht er onvoldoende ruimte zijn, dan kan bij uitzondering ook volstaan worden met een 2cm dik geïsoleerd eindpaneel*.



Tussenpanelen

Tussenpanelen worden gebruikt tussen de gekoppelde segmenten.
Een geïsoleerd tussenpaneel wordt gebruikt om gescheiden temperatuurzones te creëren.
Een niet geïsoleerd tussenpaneel wordt toegepast om gekoelde zones van elkaar te scheiden, bijvoorbeeld bij: het gebruik van meerdere koelmachines in een bar, bij afvalbakken (ter voorkoming van reuk) of ten behoeve van andere afwerking aan de binnenzijde van de bar.

Artikelnummers en specifieke kenmerken van **eind- en tussenpanelen**

Soort paneel	Afwerking	Art. nr.
Eindpaneel voor gekoelde segmenten, 4cm (2x)	antraciet	X/EPA04 (set)
Eindpaneel voor gekoelde segmenten, 4cm (2x)	RVS	X/EPC04 (set)
Eindpaneel voor gekoelde segmenten, 2cm (2x)	antraciet	X/EPA02 (set)*
Eindpaneel voor gekoelde segmenten, 2cm (2x)	RVS	X/EPC02 (set)*
Eindpaneel voor segmenten (2x)	antraciet	X/EPA00 (set)
Eindpaneel voor segmenten (2x)	RVS	X/EPC00 (set)
Tussenpaneel geïsoleerd, 2cm (1x)	zilver-grijs	X/TP02
Tussenpaneel, 2cm (1x)	RVS	X/TPC00

* De X/EPA02 en X/EPC02 past niet tegen machine unit, verdamper of X/OSDISH50.

Hoekstukken voor een gebogen of ronde bar



Gamko produceert en levert ook speciale hoekstukken, waarmee een ronde of gebogen FLEXBAR-opstelling kan worden gebouwd. Deze geïsoleerde hoekstukken laten de koude lucht door en worden op maat gemaakt precies in de gewenste radius (artikelnummer: X/CURVE). Gezien de nauwkeurigheid van een dergelijke opstelling is dit puur maatwerk. Neem daarom contact op met Gamko voor een persoonlijk advies en offerte.



Doorgeefsegmenten

Doorgeefsegmenten (deur aan beide zijden)

Op de gekoelde doorgeefsegmenten zijn zowel aan de voor- als achterzijde deuren geplaatst, evenals bij de koelmachine/verdamper, die twee afgewerkte fronten heeft. Dit ontwerp maakt bediening van de bar aan beide zijden mogelijk, wat zorgt voor extra flexibiliteit en functionaliteit.

Dit biedt bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden:

- Een creatieve baropstelling zoals een eiland tussen front- en backbar, waarbij producten aan beide zijden zichtbaar en bereikbaar zijn.
- Een frontbar waarbij dranken eenvoudig te presenteren zijn en door personeel snel te pakken zijn. Tegelijkertijd kan de bar achter de schermen volgens het FIFO-principe worden aangevuld.
- Een backbar die verbonden is met een koelcel, zodat gekoelde dranken direct vanuit de koelcel kunnen worden aangevuld.

Algemene kenmerken

- Glasfronten standaard uitgevoerd met instelbare LED verlichting RGBW
- Standaard twee verstelbare plateaus bij segment voorzien van deur
- Van binnenuit in hoogte verstelbare poten
- Diepte en hoogte standaard per segment: 600 x 860/880 mm (dieper dan standaardsegmenten)
- Optie: centraal slotsysteem

Segmenten antraciet met twee glasdeuren



Art.nr. 54 cm breed	Art.nr. 41 cm breed	Voorzijde	Achterzijde	Uitvoering	Koelmachine*	Verdamper*
X/PTGNL54GNR	X/PTGNL41GNR	linksdraaiend	rechtsdraaiend	geen slot	XH/PTMU-GN	X/PTVSM20-GN
X/PTGNR54GNL	X/PTGNR41GNL	rechtsdraaiend	linksdraaiend	geen slot	XH/PTMU-GN	X/PTVSM20-GN
X/PTGNL54GNR-K	X/PTGNL41GNR-K	linksdraaiend	rechtsdraaiend	voor CELS	XH/PTMU-GN-K	X/PTVSM20-GN-K
X/PTGNR54GNL-K	X/PTGNR41GNL-K	rechtsdraaiend	linksdraaiend	voor CELS	XH/PTMU-GN-K	X/PTVSM20-GN-K

Segmenten antraciet met twee volle deuren



Art.nr. 54 cm breed	Art.nr. 41 cm breed	Voorzijde	Achterzijde	Uitvoering	Koelmachine*	Verdamper*
X/PTSL54SR	X/PTSL41SR	linksdraaiend	rechtsdraaiend	geen slot	XH/PTMU	X/PTVSM20
X/PTSR54SL	X/PTSR41SL	rechtsdraaiend	linksdraaiend	geen slot	XH/PTMU	X/PTVSM20
X/PTSL54SR-K	X/PTSL41SR-K	linksdraaiend	rechtsdraaiend	voor CELS	XH/PTMU-K	X/PTVSM20-K
X/PTSR54SL-K	X/PTSR41SL-K	rechtsdraaiend	linksdraaiend	voor CELS	XH/PTMU-K	X/PTVSM20-K

Segmenten antraciet met twee glas/volle deuren combi



Art.nr. 54 cm breed	Art.nr. 41 cm breed	Voorzijde	Achterzijde	Uitvoering	Koelmachine*	Verdamper*
X/PTSR54GNL	X/PTSR41GNL	volle deur rechtsdraaiend	glasdeur linksdraaiend	geen slot	XH/PTMU-GN	X/PTVSM20-GN
X/PTSL54GNR	X/PTSL41GNR	volle deur linksdraaiend	glasdeur rechtsdraaiend	geen slot	XH/PTMU-GN	X/PTVSM20-GN
X/PTSR54GNL-K	X/PTSR41GNL-K	volle deur rechtsdraaiend	glasdeur linksdraaiend	voor CELS	XH/PTMU-GN-K	X/PTVSM20-GN-K
X/PTSL54GNR-K	X/PTSL41GNR-K	volle deur linksdraaiend	glasdeur rechtsdraaiend	voor CELS	XH/PTMU-GN-K	X/PTVSM20-GN-K



Art.nr. 54 cm breed	Art.nr. 41 cm breed	Voorzijde	Achterzijde	Uitvoering	Koelmachine*	Verdamper*
X/PTGNR54SL	X/PTGNR41SL	glasdeur rechtsdraaiend	volle deur linksdraaiend	geen slot	XH/PTMU-GN	X/PTVSM20-GN
X/PTGNL54SR	X/PTGNL41SR	glasdeur linksdraaiend	volle deur rechtsdraaiend	geen slot	XH/PTMU-GN	X/PTVSM20-GN
X/PTGNR54SL-K	X/PTGNR41SL-K	glasdeur rechtsdraaiend	volle deur linksdraaiend	voor CELS	XH/PTMU-GN-K	X/PTVSM20-GN-K
X/PTGNL54SR-K	X/PTGNL41SR-K	glasdeur linksdraaiend	volle deur rechtsdraaiend	voor CELS	XH/PTMU-GN-K	X/PTVSM20-GN-K

Eindpanelen

Soort paneel	Afwerking	Art. nr.
Eindpaneel voor gekoelde segmenten, 2 cm (2x) voor doorgeefbuffet	antraciet	X/PTEPA02
Eindpaneel voor gekoelde segmenten, 4 cm (2x) voor doorgeefbuffet	antraciet	X/PTEPA04

Codes voor RVS uitvoering zijn op aanvraag.

* Wil je weten hoeveel segmenten je kunt aansluiten op de koelmachine of verdamper? Kijk dan op pagina 15. Bij een Flexbar met verdamper is een separaat opgestelde machine noodzakelijk.

Flexbar eQuip

Flexbar eQuip voor custom made design

Met de Flexbar eQuip kun je een unieke bar creëren in de uitstraling die jij wilt. Ontwerp je bar met gecoate fronten die moeiteloos samengaan met de rest van het design of creëer je eigen opvallende ontwerp. Met de greeploze eQuip fronten kun je je Flexbar in zijn geheel laten wrappen door je interieur designer.

Algemene kenmerken

- Geïntegreerde handgreep in het front
- Mogelijkheid tot zelf aanbrengen handgreep van je keuze (robuuste constructie)
- Verkrijgbaar in dichte deuren, glasdeuren en lades





Artikelnummers en specifieke kenmerken van gekoelde segmenten met **greeploze fronten**.

Indeling deuren	Breedte	Art. nr. dichte deur	Art. nr. glasdeur	Opslagcapaciteit fles	Fust
Deur rechtsdraaiend	410mm	X/2RQ41	X/2RGNQ41	147 x 330 ml	2 x 20L
Deur rechtsdraaiend	540mm	X/2RQ54	X/2RGNQ54	189 x 330 ml	3 x 20L / 1 x30-50L
Deur linksdraaiend	410mm	X/2LQ41	X/2LGNQ41	147 x 330 ml	2 x 20L
Deur linksdraaiend	540mm	X/2LQ54	X/2LGNQ54	189 x 330 ml	3 x 20L / 1 x30-50L

Indeling laden	Breedte	Art. nr.	Opslag-capaciteit fles
2 x 1/2 lade	410mm	X/3DQ41	68 x 330 ml
2 x 1/2 lade	540mm	X/3DQ54	98 x 330 ml
3 x 1/3 lade	410mm	X/6DQ41	102 x 330 ml
3 x 1/3 lade	540mm	X/6DQ54	147 x 330 ml

	Breedte	Art. nr.
Machine unit	410mm	XH/MUQ
Verdamper	200mm	X/VSMQ20
Set eindpanelen RVS	80mm (2 x 40mm)	X/EPC04

Voor het aansturen van sloten en/of verlichting van de machine of de verdamper heb je een aparte trafobox nodig.
Neem contact met ons op voor meer informatie.



X/2Q X/2GNQ X/3DQ X/6DQ XH/MUQ X/VSMQ20



Flexbar eQuip af-fabriek

Gamko Flexbar Rekenhulp

Kijk in onderstaande tabellen hoeveel segmenten je kunt aansluiten op de koelmachine of verdamper

Dit overzicht geeft een eerste indruk hoeveel Flexbar elementen er in de beschikbare ruimte onder de bar zouden passen (excl. accessoires).

1. Kies een machine unit of kies een verdampersegment
2. Kijk in de juiste tabel hoeveel segmenten er per breedte mogelijk zijn
3. Bepaal de plaats en het soort segment. In de onderstaande calculatie is reeds een set eindpanelen opgenomen (2x4cm) en 1cm ruimte voor de inbouw.





Machine unit (41 cm)

Beschikbare ruimte onder de bar in cm

Ruimte	Machine unit	54 cm segmenten	41 cm segmenten
91 cm	1	0	1
104 cm	1	1	0
132 cm	1	0	2
145 cm	1	1	1
158 cm	1	2	0
173 cm	1	0	3
186 cm	1	1	2
199 cm	1	2	1
212 cm	1	3	0
214 cm	1	0	4
227 cm	1	1	3
240 cm	1	2	2
253 cm	1	3	1
255 cm	1	0	5
266 cm	1	4	0
268 cm	1	1	4
281 cm	1	2	3

Stekkerklaar

Verdamper unit (20 cm)

Ruimte	Verdamper	54 cm segmenten	41 cm segmenten
70 cm	1	0	1
83 cm	1	1	0
111 cm	1	0	2
124 cm	1	1	1
137 cm	1	2	0
152 cm	1	0	3
165 cm	1	1	2
178 cm	1	2	1
191 cm	1	3	0
193 cm	1	0	4
206 cm	1	1	3
219 cm	1	2	2
232 cm	1	3	1
234 cm	1	0	5
245 cm	1	4	0
247 cm	1	1	4
260 cm	1	2	3

Tussenstijl verdamper (0 cm)

Ruimte	Verdamper	54 cm segmenten	41 cm segmenten
91 cm	1	0	2
104 cm	1	1	1
117 cm	1	2	0
132 cm	1	0	3
145 cm	1	1	2
158 cm	1	2	1
171 cm	1	3	0
173 cm	1	0	4
186 cm	1	1	3
199 cm	1	2	2
212 cm	1	3	1
214 cm	1	0	5
225 cm	1	4	0
227 cm	1	1	4
240 cm	1	2	3


Houd bij een tussenstijl verdamper rekening met externe plaatsing van de trafobox, indien er verlichting en of centraal slotsysteem gewenst is.

Bij de verdamper is een separaat opgestelde machine noodzakelijk (op aanvraag)



Is je bar compleet? Denk nog even na over de afwerking. Door het toevoegen van accessoires aan jouw baropstelling wordt hij functioneler en kun je zo efficiënt mogelijk werken.

GAMKO



Stap 4. Breid het design uit met accessoires

Ongekoelde segmenten


Maak de FLEXBAR compleet met ongekoelde segmenten. Ideaal voor het uit het zicht opbergen van bijvoorbeeld afvalbakken en spoelrekken.

Algemene kenmerken

- Segmenten voor ongekoelde opslag
- Leverbaar met spoelmachinerekken, afvalbakken, speedrails en andere cocktailaccessoires
- Leverbaar met en zonder front en met lades
- In twee uitvoeringen: antraciet of RVS
- Leverbaar in breedtematen: 41 cm en 54 cm (afhankelijk van uitvoering)
- Van binnenuit in hoogte verstelbare poten
- Diepte en hoogte standaard per segment: 590 x 860/880 mm



X/OS X/OSDISH50 X/2DA X/2DS

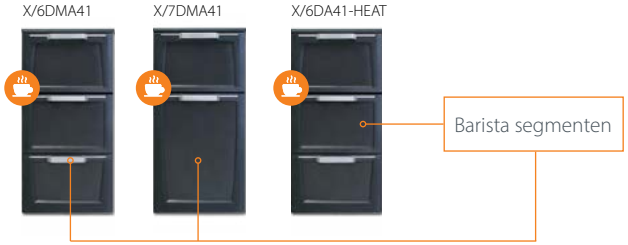













Artikelnummers en specifieke kenmerken **ongekoelde segmenten**

Indeling	Breedte	Kleur	Art. nr.	Opslagcapaciteit fles	Opslagcapaciteit fust	Art.nr. voor segment met deur of afvalbak
open front met 2 plateaus	540mm	antraciet	X/OS54	189 x 330 ml / 58 x 1-1.5 L	3 x 20 L / 1x 30-50 L	deur antraciet: X/PLS54 deur RVS: X/PLS54S
open front met 2 plateaus	410mm	antraciet	X/OS41	147 x 330 ml / 40 x 1-1.5 L	2 x 20 L	deur antraciet: X/PLS41 deur RVS: X/PLS41S

Indeling	Breedte	Kleur	Art. nr.	Opslagcapaciteit fles	Opslagcapaciteit fust	Art.nr. voor segment met deur of afvalbak
open front met 3 laden voor spoelrekken 500 x 500mm	540mm	antraciet	X/ODISH50	-	-	-

Indeling	Breedte	Kleur	Art. nr.	Opslagcapaciteit fles	Opslagcapaciteit fust	Art.nr. voor segment met deur of afvalbak
1/1 lade	540mm	antraciet	X/2DA54	-	-	Afvalbak: X/ACWB54M of X/ACWB54XL
1/1 lade	410mm	antraciet	X/2DA41	-	-	Afvalbak: X/ACWB41M of X/ACWB41XL


Indeling	Breedte	Kleur	Art. nr.	Opslagcapaciteit fles	Opslagcapaciteit fust	Art.nr. voor segment met deur of afvalbak
1/1 lade	540mm	RVS	X/2DS54	-	-	Afvalbak: X/ACWB54M of X/ACWB54XL
1/1 lade	410mm	RVS	X/2DS41	-	-	Afvalbak: X/ACWB41M of X/ACWB41XL

Indeling	Breedte	Kleur	Art. nr.	Opslagcapaciteit fles	Opslagcapaciteit fust	Art.nr. voor segment met deur of afvalbak
3 x 1/3 lade	540mm	antraciet	X/6DMA	68 x 330 ml	-	(met koffie uitkloplade)
3 x 1/3 lade	410mm	RVS	X/6DMS	68 x 330 ml	-	(met koffie uitkloplade)

Indeling	Breedte	Kleur	Art. nr.	Opslagcapaciteit fles	Opslagcapaciteit fust	Art.nr. voor segment met deur of afvalbak
1 x 1/3 lade and 1 x 2/3 lade	410mm	antraciet	X/7DMA	68 x 330 ml or 15 x 1 L	-	(met koffie uitkloplade)
1 x 1/3 lade and 1 x 2/3 lade	410mm	RVS	X/7DMS	68 x 330 ml or 15 x 1 L	-	(met koffie uitkloplade)

Indeling	Breedte	Kleur	Art. nr.	Opslagcapaciteit fles	Opslagcapaciteit fust	Art.nr. voor segment met deur of afvalbak
3 x 1/3 lade met verwarmingskit	-	antraciet	X/6DA41-HEAT	-	-	-
3 x 1/3 lade met verwarmingskit	-	RVS	X/6DS41-HEAT	-	-	-

+ Zie pagina 18 voor een baroverzicht




Stap 4. Breid het design uit met accessoires

Accessoires voor een cocktailbar


Naast de gekoelde segmenten en ongekoelde segmenten levert Gamko ook een reeks professionele RVS accessoires om van een bar een professionele en efficiënte cocktailbar te maken.

D




Cocktail accessoires	Art. nr.	Externe afmetingen (mm) bxdxh	Interne afmetingen (mm) bxdxh	Afmetingen incl. afvoer (mm) bxd
Geïsoleerde bak voor ijs of flessen, inbouw met afvoer, 54-segment	X/ACIICE54	434 x 434 x 296	344 x 344 x 244	415 x 415
Geïsoleerde bak voor ijs of flessen, inbouw met afvoer, 41-segment	X/ACIICE41	304 x 434 x 296	214 x 344 x 244	285 x 415

E




Cocktail accessoires	Art. nr.	Externe afmetingen (mm) bxdxh
Speed rail enkel 54-segment t.b.v. 3 x 1L fles	X/ACSP54	540 x 134 x 250/90mm
Speed rail enkel 41-segment t.b.v. 3 x 1L fles	X/ACSP41	410 x 134 x 250/90mm
Speed rail dubbel 54-segment t.b.v. 6 x 1L fles	X/ACSP108	1080 x 134 x 250/90mm
Speed rail dubbel 41-segment t.b.v. 6 x 1L fles	X/ACSP82	820 x 134 x 250/90mm

F




Cocktail accessoires	Art. nr.	Externe afmetingen (mm) bxdxh
XL speed rail 54-segment	X/ACSPXL54	540 x 134 x 250/90mm
XL speed rail 41-segment	X/ACSPXL41	410 x 134 x 250/90mm

G




Cocktail accessoires	Art. nr.
schuifdeksel voor bak X/ACIICE54	X/ACST54
schuifdeksel voor bak X/ACIICE41	X/ACST41

H





Cocktail accessoires	Art. nr.
flessenrek voor bak X/ACIICE54	X/ACBB54
flessenrek voor bak X/ACIICE41	X/ACBB41

I



Cocktail accessoires	Art. nr.
Rek voor gastro 1/6 bakjes (incl.) voor fruit	X/ACTRAY

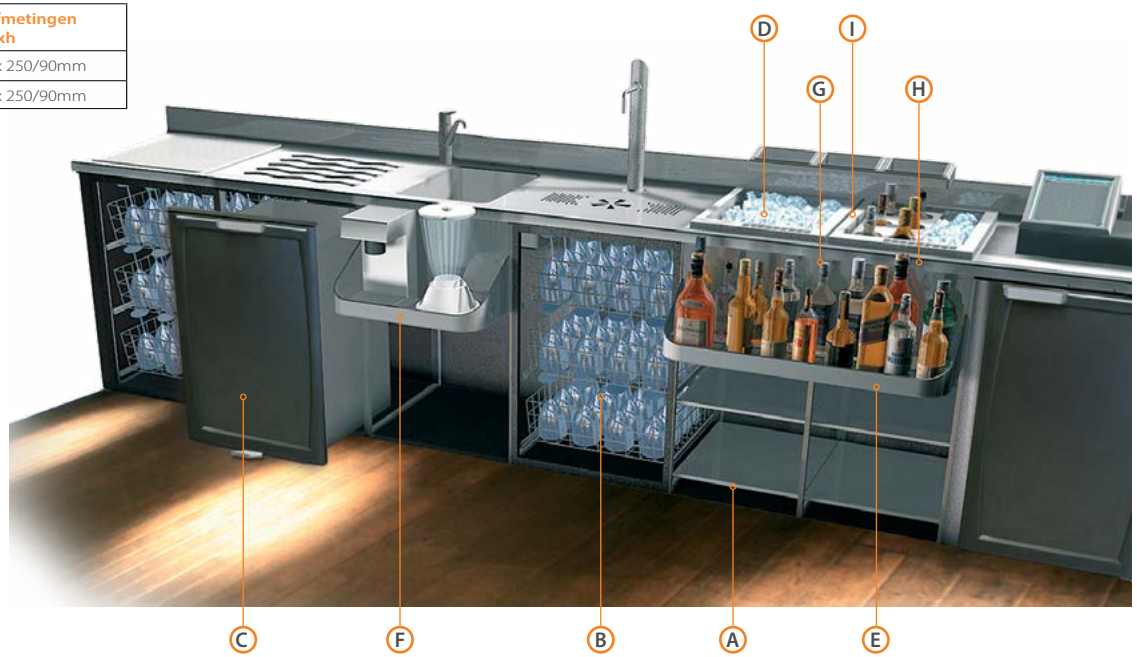



Stap 4. Breid het design uit met accessoires

Separate glazenvriezer

Creëer binnen de baropstelling eenvoudig een aparte temperatuurzone.

Algemene kenmerken

- Stekkerklaar (geen aparte koelmachine nodig)
- Vriezen met links- of rechtsdraaiende deur
- Leverbaar met glazen front en met antraciet front
- Standaard voorzien van slot en LED verlichting RGBW
- Ontdooiing / lekwater: automatisch / elektrische verdamping
- Volume 74 liter en opslagcapaciteit is 144 glazen ø50 mm
- Afmetingen 600 x 538 x 840/880 mm
- Temperatuurrange: -14˚ C / -10˚ C



XF/100S XF/100G

Een FLEXBAR-opstelling kan worden uitgebreid met een separate vriezer. Deze standalone segmenten beschikken over een eigen koelmachine en zijn dus stekkerklaar. Met deze separate vriezer creëer je binnen de baropstelling op een eenvoudige wijze een aparte temperatuurzone. De vriezer is leverbaar met glazen front voorzien van antracietkleurige omlijsting of met een dicht antraciet front.

Omschrijving	Art. nr. glazen front	Art. nr. antraciet front
Vriezer, deur linksdraaiend	XF/100LGN	XF/100LS
Vriezer, deur rechtsdraaiend	XF/100RGN	XF/100RS

* Voor aansturing van verlichting bij glasdeuren dient deze te worden aangesloten op de trafobox van de Flexbar opstelling.

Creëer een extra temperatuurzone

Vanaf nu kun je genieten van de voordelen van twee temperatuurzones in één Flexbar. Dus ook met beperkte ruimte onder de bar is het mogelijk om zowel bier en frisdrank als wijn op de juiste temperatuur te koelen. Je kunt bijvoorbeeld een hogere temperatuur instellen voor rode wijn en de andere zone gebruiken voor witte wijn of speciaal bier. Toe te passen tussen 2 deuren.



Omschrijving	Art. nr.
Tussenpaneel t.b.v. deursegment voor een hogere temperatuurzone uiterst links	X/TP2TEMP-L
Tussenpaneel t.b.v. deursegment voor een hogere temperatuurzone uiterst rechts	X/TP2TEMP-R



Extra standaard accessoires

Deursegmenten zijn standaard voorzien van 2 plateaus. Ladesegmenten zijn standaard voorzien van 2 ladeverdelers per lade en verdelen de lade in de breedte. Extra plateaus met of zonder opstaande rand, ladeverdelers, draadroosters en een bodemversteviging voor fusten, zijn los bij te bestellen.

Omschrijving	Art. nr.
plateau 54-segment	230166A08
plateau 41-segment	230169A08
draadrooster voor separate vriezer	004010405
plateaudrager (4 stuks per plateau)	013010001
opstaande rand plateau (aan zijkanten)	X/ACSB
ladeverdeler 54-segment (verdelen lade in de breedte)	X/ACDD54
ladeverdeler 41-segment (verdelen lade in de breedte)	X/ACDD41
bodemversteviging fust 54-segment	X/ACKR54
bodemversteviging fust 41-segment	X/ACKR41
Wifi Controller t.b.v. RGBW app	008090365

afvalbakken voor ongekoelde segmenten X/2 of X/7	Art. nr.
1 RVS afvalbak (bxdxh) 400x410x420 mm / 69 liter	X/ACWB54M
1 RVS afvalbak (bxdxh) 400x410x690 mm / 113 liter	X/ACWB54XL
1 RVS afvalbak (bxdxh) 270x410x420 mm / 46 liter	X/ACWB41M
1 RVS afvalbak (bxdxh) 270x410x690 mm / 76 liter	X/ACWB41XL



Wij ontwerpen jouw ideale bar en gaan daarbij verder dan alleen het kiezen van de juiste koeling. We zorgen ervoor dat de oplossing technisch klopt en houden rekening met ergonomie, routing, onderhoud en energiebesparing. Vertel ons je wensen, en wij werken ze uit tot een vrijblijvend ontwerp en offerte op maat.

GAMKO



GAMKO
Experts in koelen

Foster en Gamko
Mon Plaisir 75
4879 AL Etten-Leur

Postbus 274
4870 AG Etten-Leur
Nederland

Tel: +31 76 5087 590
Email: verkoop@foster-gamko.com

www.gamko.nl