

Ľadovo chladní odborníci na predaj 2025/2026

Inovatívne koncepty chladenia pre maloobchod s potravinami

LIEBHERR

Chladenie a mrazenie
Maloobchod s potravinami



Od profesionálov profesionálom

Inovatívne riešenia chladenia pre maloobchod s potravinami.

Vy ste profesionálom v predávaní, my zasa v chladení a temperovaní Vášho tovaru. Vďaka tomu môžete od nás očakávať chladiace systémy, ktoré Váš tovar vychladia spoľahlivo a presne a okrem toho príťažlivou prezentáciou zvýšia obrat Vášho tovaru. Profesionálne chladiace a mraziace systémy Plug-in spoločnosti Liebherr ponúkajú špičkovú technológiu chladenia a dizajn dokonale optimalizovaný pre predaj. Niet divu, veď sme ich špeciálne koncipovali tak, aby spĺňali rôznorodé nároky maloobchodu s potravinami.

Naše zariadenia Plug-in ponúkajú tak pre maloobchod s potravinami aj vysokú flexibilitu v dizajne predaja kombinovanú s maximálnym využitím priestoru. S ekologickými chladiacimi prostriedkami a energeticky efektívnymi technológiami ste v zelenej zóne aj pokiaľ ide o bilanciu CO_2. Čo môžu profesionáli v oblasti chladenia, ako sme my, ponúknuť profesionálom v oblasti predaja, ako ste Vy, Vám ukážeme na nasledujúcich stránkach.

Objavte svojich ľadovo chladných odborníkov na predaj!

Obsah

Náš prísľub značky 6
Výhody, ktoré Vám prináša naše portfólio 8

Náš sortiment pre
Vašu prezentáciu tovaru **10**
Truhlice do supermarketov „Cove“ a „Bay“ 12
Mrazničky Top a truhlice do supermarketov 26
Multideck „Cliff“ 36
„Action Area Rack“ 42
Špeciálne spotrebiče 46

Naše služby pre Vaše potreby 54

Spoľahlivosť má meno: Liebherr.

Bezpečnosť skladovania a konštantná teplota sú rozhodujúce faktory v maloobchode s potravinami. S profesionálnymi chladničkami a mrazničkami Liebherr Ste v tomto ohľade v bezpečí. Pretože pokiaľ ide o kvalitu, nerobíme žiadne kompromisy. A z toho profitujú naši zákazníci už viac ako 75 rokov.

Kvalita je v našej DNA.

Od založenia našej rodinnej spoločnosti v roku 1954 sa špecializujeme na výrobu kvalitných chladničiek a mrazničiek. Know-how generácie inžinierov nájdete v každom z našich produktov a špičkovú kvalitu typickú pre Liebherr v každom detaile. Už v štádiu vývoja vykonávame pre Vašu bezpečnosť na všetkých chladiacich, mechanických a elektronických komponentoch zariadení testy spoľahlivej funkčnosti. S výsledkom, že všetky funkčné časti majú minimálnu životnosť 15 rokov. Váš spotrebič Liebherr sa vďaka tomu každý deň viac a viac oplatí.



Vaše výhody v skratke:

- kompetencia v oblasti chladenia už viac ako 70 rokov
- inovatívne umenie inžinierstva
- kvalita až do poslednej skrutky
- dimenzované na používanie minimálne 15 rokov

Môžete si byť istí: Profesionálne chladničky a mrazničky Liebherr stoja každý deň pri Vás ako spoľahlivý partner.

Trvalá udržateľnosť z výroby.

Pokiaľ ide o ochranu nášho životného prostredia, činy sú dôležitejšie ako slová. Preto neustále vyvíjame také výrobné metódy, ktoré chránia zdroje, aby sme Vám vždy dokázali ponúkať kvalitné a trvalo udržateľné výrobky. Keď naše chladničky a mrazničky zídu z výrobnej linky, profitujete z ich vysokej energetickej účinnosti a dlhej životnosti pri každodennom používaní.



Životnému prostredie prospieva, keď sa zo zásuvky stane pokladnička

Vysoká kvalita výrobkov a maximálna energetická účinnosť sú zárukou trvalo udržateľných a hospodárnych výrobkov:

- nízka spotreba energie
- veľa miesta pre potraviny
- dlhá životnosť výrobku
- vysoký záložný výkon
- nízka hlučnosť
- optimálne využitie miesta
- absolútna spoľahlivosť

home.liebherr.com/cooling-sustainably

Vysoko efektívny: Tak úsporný je spotrebič značky Liebherr.

To, aké efektívne sú naše spotrebiče, ukazuje online nástroj projektov LABEL2020 a BELT, ktoré sú financované Európskou úniou. Na tejto stránke si môžete zobraziť spotrebu energie a tiež ďalšie údaje elektrospotrebičov a vzájomne ich porovnať. Nástroj pritom zohľadní lokálne ceny energií a zobrazí náklady za celú dobu používania. Porovnanie ukazuje: Liebherr sa vyplatí!

K Efficency Check: tool.label2020.eu



Zasunúť zástrčku, znížiť náklady, zvýšiť obrat.

Z našich chladničiek a mrazničiek Plug-in špeciálne vyvinutých pre maloobchod s potravinami profitujete dvakrát. Po prvé znižujú Vaše náklady na energiu a celkovú prevádzku a po druhé zvyšujú Vaše možnosti obratu. Pritom nezáleží na tom, či hľadáte flexibilné zariadenie pre malú predajňu, alebo kompletné riešenie pre veľký obchod: So značkou Liebherr sa z Plug-in automaticky stáva výhra pre všetky strany.



Vyzerá dobre, predáva ešte lepšie

Premyslený dizajn s maximálnou celkovou zobrazovacou plochou (TDA) pre optimálnu viditeľnosť produktov:
- Maximálna prezentačná plocha – zvlášť so zatvorenými dverami
- Rovné posuvné veko so sklonom podľa potrieb zákazníka
- S otvorenými dverami (možné do 90°) ďalších 5 cm prezentačnej plochy
- Bezrámové posuvné sklenené veko na lepší výhľad na výrobky
- Dve LED lišty na rovnomerné osvetlenie vnútorného priestoru



Predchádzanie znečisteniu, úspora práce

Premyslené detaily pre menej čistenia a vyššiu bezpečnosť potravín:
- Takmer bezškárové vnútorné chladiace priestory a hlboké dná vnútorných nádob s veľkými polomermi z PU
- Samočistiace profily posuvných krytov
- Žiadny prach pod blokom truhlíc vďaka ventilačnému systému
- Zabránenie upchatiu a tvorbe vody na dne truhlice integrovanými žľabmi na kondenzát



To zákazníci radi využijú

Vyšší komfort pre rýchlejší predaj:
- Ergonomické a robustné rukoväte pre príjemné otváranie a zatváranie
- Spoľahlivá stabilita, zvlášť pri častom otváraní
- Vďaka možnosti podopretia rúk pohodlné vyberanie tovaru zvlášť pri malom naplnení
- Ľahké plnenie truhlice



Zvyšuje efektívnosť, znižuje náklady.

Až do 30 % (podľa EPREL) nižšia spotreba energie a napriek tomu vysoký výkon:
- Vysokoúčinná izolácia
- Výkonné chladivo R290 bez obsahu HFC
- Kompresor s regulovanými otáčkami a precíznym ovládaním
- LED lišty s dobou činnosti minimálne 50 000 hodín a menej odpadového tepla
- Rozmrazovanie bez ďalšej spotreby energie


Výhody našich spotrebičov Plug-in v porovnaní s kompaktnými riešeniami

- Výrazná redukcia nákladov (faktor ⅓)
- Modulárne riešenia individuálne prispôsobené situácii pobočky
- Flexibilita plánovania (napr. pre spontánne plochy akcií)
- Veľký potenciál obratu maximalizáciou produktivity plochy až do posledného rohu
- Extrémne nízke náklady na energiu a celkovú prevádzku
- Vysoká energetická účinnosť používaním tepla z chladiaceho okruhu na plne automatické odmrazovanie (v porovnaní s elektrickým ohrevom rámu)
- Lepšia bilancia CO_2nižšou spotrebou elektriny a prírodným chladivom
- Bez nutnosti údržby
- Jednoduché opravy a minimálne výpadky, nakoľko chybné zariadenie sa dá jednoducho opraviť

Náš sortiment na Vašu prezentáciu tovaru

Čerstvosť, ktorú žiadny zákazník neprehliadne.

Nezáleží na tom, či ide o samostatné moduly pre predajňu alebo celoplošný koncept pre supermarket: V našom širokom sortimente chladiacich a mraziacich zariadení nájdete ideálne riešenie na optimálne využitie každého metra štvorcového Vašej predajne.

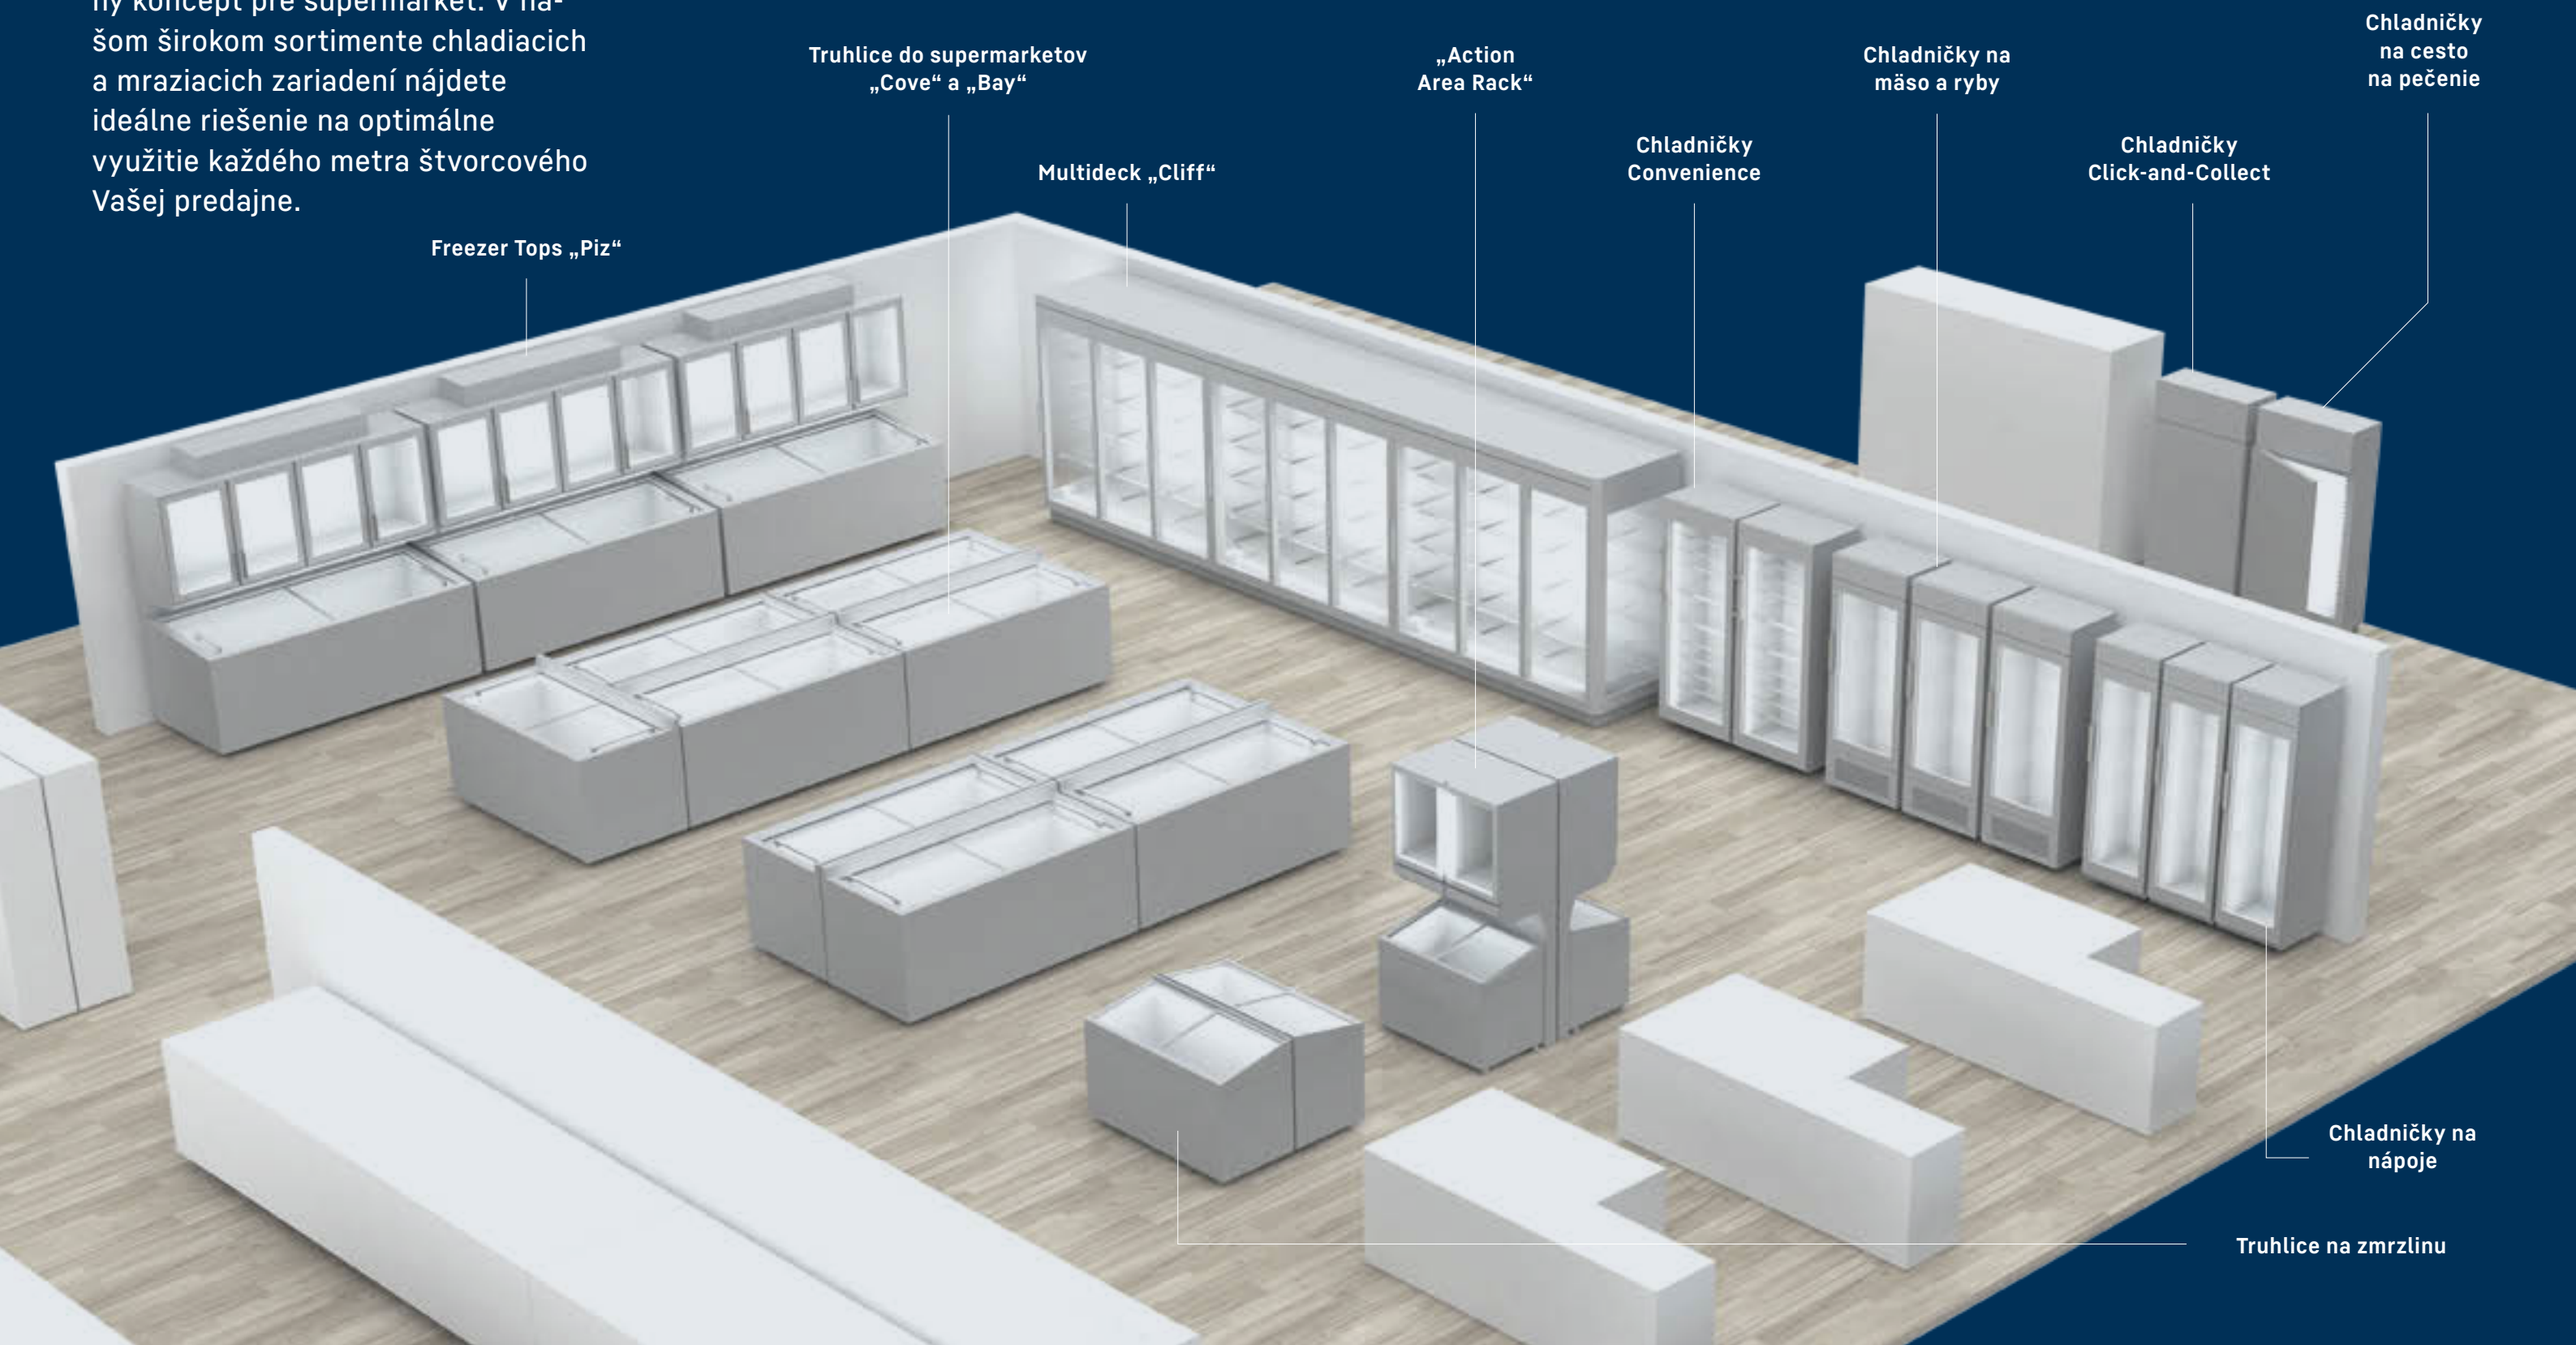

Najlepší predajcovia, akých ste kedy angažovali.

Truhlice do supermarketov Liebherr prekvapia množstvom inovatívnych nápadov pre požiadavky profesionálov. V priestranných spotrebičoch bude Váš tovar nielen optimálne chladený, ale aj prehľadne a efektívne prezentovaný. Truhlice pritom poskytujú maximálny komfort obsluhy a plnenia. A zo spoľahlivosti, dlhej životnosti a trvalej udržateľnosti, ktoré sú typické pre Liebherr, profitujete aj v prípade našich truhlíc špeciálne vyvinutých pre maloobchod s potravinami.


Truhlice do supermarketov „Cove“

„Cove“ – kompaktný zázrak predaja.

Kompaktné truhlice do supermarketov typu „Cove“ prekvapia najlepšou prezentáciou tovaru v puristicky čistom dizajne s vysokým komfortom obsluhy a zároveň nízkou potrebou čistenia. Variabilná inštalácia ako individuálne riešenie, ostrov alebo v kombinácii s našimi nadstavbami mrazničiek „Piz“.

Automatické rozmrazovanie
Sériové uľahčenie práce: Vnútorné steny truhlice sa automaticky a energeticky efektívne rozmrazujú pomocou horúceho plynu. A to bez zvýšenej potreby energie a čistenia.

Bezpečnostná dištančná mreža
Na pozadí sa rozmrazuje, v popredí sa predáva: Dištančné mreže zabraňujú primrznutiu tovaru alebo jeho poškodeniu kondenzovanou vodou počas rozmrazovania. Okrem toho flexibilné priečky sa starajú o poriadok a väčší prehľad.

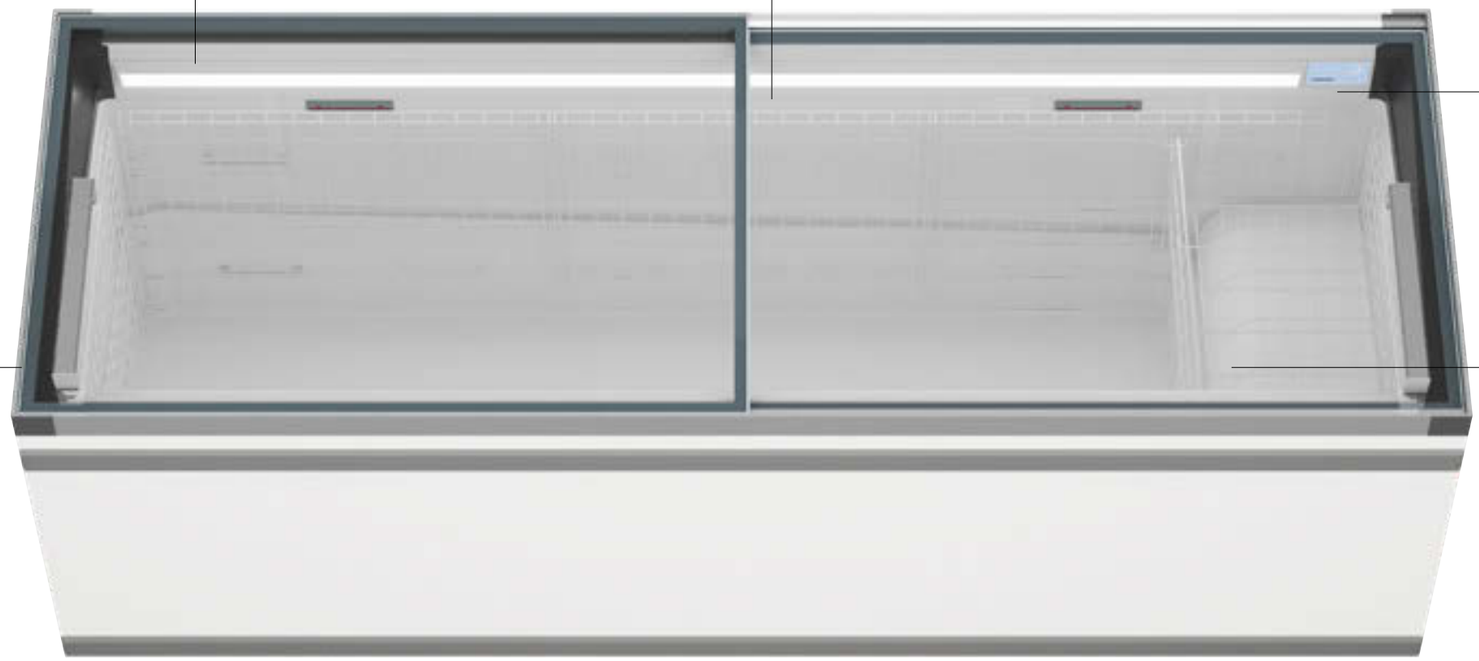


Cove 250m (-) SGTm 1172 variant K51

Prírodné chladivo R290
Trvalo udržateľné a napriek tomu výkonné: Výkonné a prírodné chladivo R290 chladí efektívne a bez CFC, resp. HFC.

Ergonomická rukoväť z nehrdzavejúcej ocele
Častejší predaj znamená aj častejšie otváranie. Žiadny problém: Pretože ergonomická rukoväť z nehrdzavejúcej ocele sa nielen ľahko obsluhuje, ale zvláda aj trvalé zaťažovanie. Zvlášť pri opieraní sa počas odoberania tovaru ponúka maximálnu stabilitu a ergonómiu.

Maximálne využitie plochy
Viac tovaru na menšej ploche: Maximálna zobrazovacia plocha (TDA) zariadení umožňuje vynikajúcu prezentáciu tovaru s optimálnym výhľadom na uskladnené výrobky. Starajú sa o to aj antireflexné sklené veká, ktoré zabraňujú rušivému odrazu.

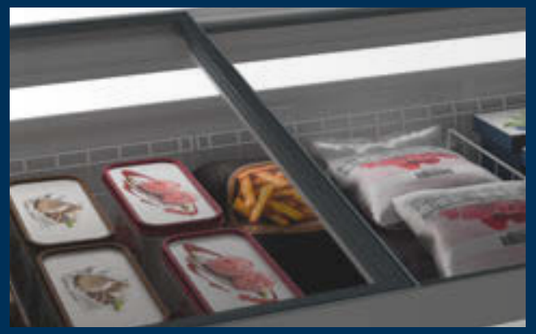

Ľahko posuvné veko
Najlepšie výhľady ohľadom prezentácie tovaru a efektívnosti: Veľkoplošné posuvné veká XL z jednotabuľového bezpečnostného skla zabraňujú špeciálnymi tesniacimi a kĺznymi profilmi strate chladu a ponúkajú najlepší výhľad na tovar.



V skutočnom svetle s nízkou spotrebou
Ešte slogan a obrat sa zvýši: Energeticky efektívne LED lišty s dlhou životnosťou rovnomerne osvetľujú vnútorný chladiaci priestor a prezentujú Váš tovar v správnom svetle.



Ergonomické a jednoduché ovládanie
Pohodlné ovládanie: Prostredníctvom dobre viditeľnej ergonomickej plne dotykovej elektroniky v zadnej časti truhlice sa Vaše zariadenie dá jednoducho a pohodlne ovládať.



Hygienický vnútorný priestor
Ľahké a zriedkavé čistenie: Takmer bezškárové vnútorné priestory umožňujú perfektnú hygienu. Okrem toho sklenené posuvné veko, nachádzajúce sa v dolnej časti, a samočistiace kĺzne plochy zabraňujú, aby sa medzi vekom a truhlicou zhromažďoval prach.

Truhlice do supermarketov „Cove“







	Cove 250m (-) SGTm 1172 variant K51 ←2500→	Cove 250m (-/+) STm 1172 variant K51 ←2500→	Cove 210m (-) SGTm 972 variant K51 ←2100→	Cove 210m (-/+) STm 972 variant K51 ←2100→	Cove 180me (-) SGTEm 872 variant K51 ←1800→	Cove 180me (-/+) STEm 872 variant K51 ←1800→
Brutto objem	1117 l	1117 l	915 l	915 l	763 l	763 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	2500 / 850 / 890	2500 / 850 / 890	2100 / 850 / 890	2100 / 850 / 890	1800 / 850 / 890	1800 / 850 / 890
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	2310 / 660 / 578	2310 / 660 / 578	1910 / 660 / 578	1910 / 660 / 578	1610 / 660 / 578	1610 / 660 / 578
Oblasti prezentácie produktov v m² (TDA)[1]	1,52	1,52	1,25	1,25	1,05	1,05
Trieda energetickej účinnosti[2]	C	C	C	C	C	C
Klimatická trieda (smernica o energii)	3	3	3	3	3	3
Teplotná trieda (smernica o energii)	L1	L1/M1	L1	L1/M1	L1	L1/M1
Teplota okolia[3]	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C
Chladiaci prostriedok	R 290	R 290	R 290	R 290	R 290	R 290
Výkon hluk/zvuk	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz
Prípojná hodnota	4,5 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A
Chladiaci systém, režim chladenia		dynamický		dynamický		dynamický
Chladiaci systém, režim mrazenia	statický	statický	statický	statický	statický	statický
Systém odmrazovania, režim chladenia		manuálne		manuálne		manuálne
Systém odmrazovania, režim mrazenia	automatické odmrazovanie horúcim plynom	automatické odmrazovanie horúcim plynom	automatické odmrazovanie horúcim plynom	automatické odmrazovanie horúcim plynom	automatické odmrazovanie horúcim plynom	automatické odmrazovanie horúcim plynom
Možnosti nastavenia teploty, režim chladenia		+2 °C alebo +4 °C		+2 °C alebo +4 °C		+2 °C alebo +4 °C
Možnosti nastavenia teploty, režim mrazenia	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C
Výška stohovacej značky	577,5 mm	577,5 mm	577,5 mm	577,5 mm	577,5 mm	577,5 mm
Materiál veka	Sklenené posuvné veko	Sklenené posuvné veko	Sklenené posuvné veko	Sklenené posuvné veko	Sklenené posuvné veko	Sklenené posuvné veko
Materiál zariadenia / farba	Oceľ / biela	Oceľ / biela	Oceľ / biela	Oceľ / biela	Oceľ / biela	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Plast / hliník	Plast / hliník	Plast / hliník	Plast / hliník	Plast / hliník	Plast / hliník
Farba krycieho rámu	sivá	sivá	sivá	sivá	sivá	sivá
Typ riadenia	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika
Ukazovateľ teploty	vnútri digitálny	vnútri digitálny	vnútri digitálny	vnútri digitálny	vnútri digitálny	vnútri digitálny
Alarm pri poruche	opticky	opticky	opticky	opticky	opticky	opticky
Vnútorné osvetlenie	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Bezpotenciálový kontakt	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Komunikačný protokol	Modbus RTU	Modbus RTU	Modbus RTU	Modbus RTU	Modbus RTU	Modbus RTU
Nastaviteľná mriežka priečky	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1
Materiál interiérovej mriežky	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom
Rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť

1 Meranie podľa EN 23953.
2 V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.
3 Udáva teplotu okolia, pri ktorej možno zariadenie bezpečne prevádzkovať.

Truhlice do supermarketov „Cove“



Cove 250m (-)
SGTm 1172 variant G91

←2500→

Cove 250m (-/+)
STm 1172 variant G91

←2500→



Cove 210m (-)
SGTm 972 variant G91

←2100→

Cove 210m (-/+)
STm 972 variant G91

←2100→



Cove 180me (-)
SGTEm 872 variant G91

←1800→

Cove 180me (-/+)
STEm 872 variant G91

←1800→

Brutto objem	1117 l	1117 l	915 l	915 l	763 l	763 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	2500 / 850 / 890	2500 / 850 / 890	2100 / 850 / 890	2100 / 850 / 890	1800 / 850 / 890	1800 / 850 / 890
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	2310 / 660 / 578	2310 / 660 / 578	1910 / 660 / 578	1910 / 660 / 578	1610 / 660 / 578	1610 / 660 / 578
Oblasti prezentácie produktov v m² (TDA)[1]	1,52	1,52	1,25	1,25	1,05	1,05
Trieda energetickej účinnosti[2]	C	C	C	C	C	C
Klimatická trieda (smernica o energii)	3	3	3	3	3	3
Teplotná trieda (smernica o energii)	L1	L1/M1	L1	L1/M1	L1	L1/M1
Teplota okolia[3]	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C
Chladiaci prostriedok	R 290	R 290	R 290	R 290	R 290	R 290
Výkon hluk/zvuk	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz
Prípojná hodnota	4,5 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A
Chladiaci systém, režim chladenia		dynamický		dynamický		dynamický
Chladiaci systém, režim mrazenia	statický	statický	statický	statický	statický	statický
Systém odmrazovania, režim chladenia		manuálne		manuálne		manuálne
Systém odmrazovania, režim mrazenia	automatické odmrazovanie horúcim plynom	automatické odmrazovanie horúcim plynom	automatické odmrazovanie horúcim plynom	automatické odmrazovanie horúcim plynom	automatické odmrazovanie horúcim plynom	automatické odmrazovanie horúcim plynom
Možnosti nastavenia teploty, režim chladenia		+2 °C alebo +4 °C		+2 °C alebo +4 °C		+2 °C alebo +4 °C
Možnosti nastavenia teploty, režim mrazenia	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C
Výška stohovacej značky	577,5 mm	577,5 mm	577,5 mm	577,5 mm	577,5 mm	577,5 mm
Materiál veka	Sklenené posuvné veko	Sklenené posuvné veko	Sklenené posuvné veko	Sklenené posuvné veko	Sklenené posuvné veko	Sklenené posuvné veko
Materiál zariadenia / farba	Oceľ / sivá	Oceľ / sivá	Oceľ / sivá	Oceľ / sivá	Oceľ / sivá	Oceľ / sivá
Materiál vnútornej nádoby	Plast / hliník	Plast / hliník	Plast / hliník	Plast / hliník	Plast / hliník	Plast / hliník
Farba krycieho rámu	sivá	sivá	sivá	sivá	sivá	sivá
Typ riadenia	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika
Ukazovateľ teploty	vnútri digitálny	vnútri digitálny	vnútri digitálny	vnútri digitálny	vnútri digitálny	vnútri digitálny
Alarm pri poruche	opticky	opticky	opticky	opticky	opticky	opticky
Vnútorné osvetlenie	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Bezpotenciálový kontakt	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Komunikačný protokol	Modbus RTU	Modbus RTU	Modbus RTU	Modbus RTU	Modbus RTU	Modbus RTU
Nastaviteľná mriežka priečky	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1
Materiál interiérovej mriežky	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom
Rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť

1 Meranie podľa EN 23953.
2 V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.
3 Udáva teplotu okolia, pri ktorej možno zariadenie bezpečne prevádzkovať.


Truhlice do supermarketov „Bay“

„Bay“ – priestorový zázrak.

Truhlice do supermarketov „Bay“ sú skutočnými „priestorovými zázrakmi“ a prekvapia maximálnou celkovou zobrazovacou plochou (TDA). Sklon priestoru na odoberanie uľahčuje pracovníkom čistenie a aj plnenie. Zákazníkom umožňujú optimálny prehľad a jednoduché vyberanie tovaru. Variabilná inštalácia ako individuálne riešenie, ostrov alebo v kombinácii s našimi nadstavbami mrazničiek „Piz“.

Posuvné veko
Ľahko posuvné a tesné: Posuvné veká z jednotabuľového bezpečnostného skla so svojimi tesniacimi a klznými profilmi sa zatvárajú mimoriadne tesne, zabraňujú strate chladu a podporujú dobrú energetickú účinnosť spotrebičov.

Vnútorné LED osvetlenie
Svetlá radosť: Dve energeticky efektívne LED lišty s dlhou životnosťou rovnomerne osvetľujú vnútorný priestor a prezentujú Váš tovar mimoriadne atraktívnym spôsobom.

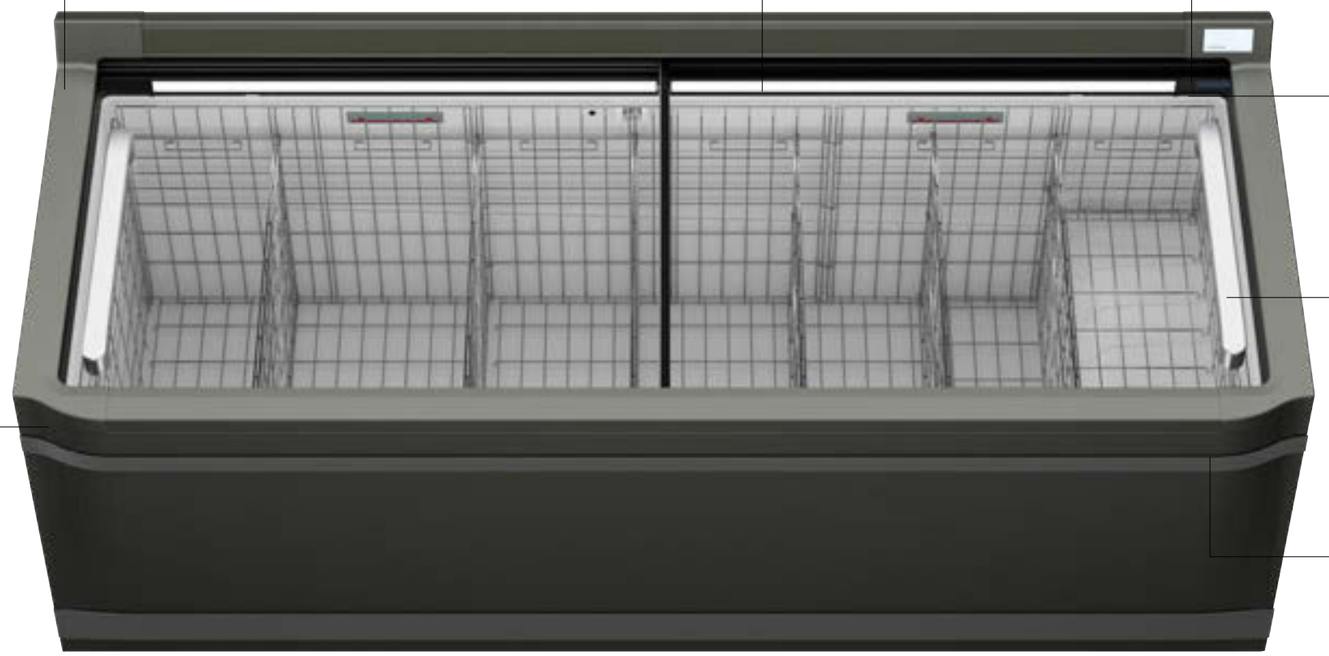

Bay 250m (-) SGT 1322 variant G05

Maximálne využitie plochy
Viac tovaru na menšej ploche: Maximálna celková zobrazovacia plocha (TDA) spotrebičov umožňuje vynikajúcu prezentáciu tovaru s optimálnym výhľadom na uskladnené výrobky. Starajú sa o to aj antireflexné sklenené veká, ktoré zabraňujú rušivému odrazu.

Automatické rozmrazovanie horúcim plynom
Žiadna ďalšia potreba energie a práce: Zatiaľ čo truhlica ostáva ďalej pripravená na nasadenie, vnútorný priestor sa automaticky rozmrazuje zdola nahor.

Ergonomická rukoväť z nehrdzavejúcej ocele
Otvorte a všetko máte k dispozícii: Robustná, pevne priskrutkovaná rukoväť z nehrdzavejúcej ocele zaisťuje ľahké otváranie a pohodlné vyberanie tovaru aj pri malom naplnení vďaka možnosti oprieť ruky o rukoväť.

Hygienický vnútorný priestor
Maximálne jednoduché čistenie: Takmer bezškárové vnútorné priestory umožňujú perfektnú hygienu a sklenné posuvné veká nachádzajúce sa dolu so samočistiacimi plochami zabraňujú zhromažďovaniu prachu a nečistôt.

Bezpečnostná dištančná mreža
Na pozadí sa rozmrazuje, v popredí sa predáva: Dištančné mreže zabraňujú primrznutiu tovaru alebo jeho poškodeniu kondenzátom počas rozmrazovania. Okrem toho flexibilné priečky sa starajú o poriadok a väčší prehľad.



Integrované cenovky
Jednoducho vynikajúce: Vďaka skenovacím lištám integrovaným do koncepcie zariadenia je označovanie cenami rýchle a pohodlné. A pre zákazníkov dobre viditeľné.



Plne dotyková funkcia skleneného displeja
Ergonomické a bezpečné: Prostredníctvom dobre viditeľnej plne dotykovej elektroniky v zadnej časti truhlice sa truhlica dá pohodlne ovládať. Všetky funkcie na presné nastavenie teploty, manuálne rozmrazovanie alebo ovládanie svetla sú zaistené magnetickým čipom.



Naklonenie 5 stupňov
Väčší prehľad, menej vynaloženej sily: Šikmým umiestnením truhlice sa tovar nakláňa v smere pohľadu zákazníkov a prispieva tak k optimalizovanej prezentácii tovaru. Okrem toho je aj plnenie ľahšie.



Kužeľový tvar
Dizajn, ktorý vie zapôsobiť: Kužeľový dizajn poskytuje ergonomický priestor na nohy na pohodlné vyberanie tovaru a dodáva celému bloku truhlíc prehľadný a čistý vzhľad na predajnej ploche.



Bay 250m (-)

SGT 1322 variant G05

←2500→

Brutto objem	1290 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	2500 / 1070 / 1009
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	2265 / 780 / 550
Oblasti prezentácie produktov v m² (TDA)[1]	1,76
Trieda energetickej účinnosti[2]	C
Klimatická trieda (smernica o energii)	3
Teplotná trieda (smernica o energii)	L1
Teplota okolia[3]	16 °C až +25 °C
Chladiaci prostriedok	R 290
Výkon hluk/zvuk	62 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz
Prípojná hodnota	4,5 A
Chladiaci systém, režim mrazenia	statický
Systém odmrazovania, režim mrazenia	automatické odmrazovanie horúcim plynom
Možnosti nastavenia teploty, režim mrazenia	-19 °C alebo -21 °C
Výška stohovacej značky	550 mm
Materiál veka	Sklenené posuvné veko
Materiál zariadenia / farba	Plast / sivý
Materiál vnútornej nádoby	Plast / hliník
Farba krycieho rámu	sivá
Typ riadenia	Dotyková elektronika
Ukazovateľ teploty	vonkajšie digitálne
Alarm pri poruche	opticky
Vnútorné osvetlenie	LED
Bezpotenciálový kontakt	áno
Komunikačný protokol	zbernica CAN
Nastaviteľná mriežka priečky	5+1
Materiál interiérovej mriežky	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom
Rukoväť	Nehrdzavejúca oceľ

1 Meranie podľa EN 23953.
2 V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.
3 Udáva teplotu okolia, pri ktorej možno zariadenie bezpečne prevádzkovať.



Bay 250m (-/+)

ST 1322 variant G05

←2500→

Brutto objem	1290 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	2500 / 1070 / 1009
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	2265 / 780 / 550
Oblasti prezentácie produktov v m² (TDA)[1]	1,76
Trieda energetickej účinnosti[2]	C
Klimatická trieda (smernica o energii)	3
Teplotná trieda (smernica o energii)	L1/M1
Teplota okolia[3]	16 °C až +25 °C
Chladiaci prostriedok	R 290
Výkon hluk/zvuk	62 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz
Prípojná hodnota	4,5 A
Chladiaci systém, režim chladenia	dynamický
Chladiaci systém, režim mrazenia	statický
Systém odmrazovania, režim chladenia	manuálne
Systém odmrazovania, režim mrazenia	automatické odmrazovanie horúcim plynom
Možnosti nastavenia teploty, režim chladenia	+2 °C alebo +4 °C
Možnosti nastavenia teploty, režim mrazenia	-19 °C alebo -21 °C
Výška stohovacej značky	550 mm
Materiál veka	Sklenené posuvné veko
Materiál zariadenia / farba	Plast / sivý
Materiál vnútornej nádoby	Plast / hliník
Farba krycieho rámu	sivá
Typ riadenia	Dotyková elektronika
Ukazovateľ teploty	vonkajšie digitálne
Alarm pri poruche	opticky
Vnútorné osvetlenie	LED
Bezpotenciálový kontakt	áno
Komunikačný protokol	zbernica CAN
Nastaviteľná mriežka priečky	5+1
Materiál interiérovej mriežky	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom
Rukoväť	Nehrdzavejúca oceľ



Bay 210m (-)

SGT 1122 variant G05

←2100→



Bay 210m (-/+)

ST 1122 variant G05

←2100→



Bay 210me (-/+)

STE 1122 variant G05

←2100→

Brutto objem	1060 l	1060 l	1060 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	2100 / 1070 / 1009	2100 / 1070 / 1009	2100 / 1070 / 1009
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	1865 / 780 / 550	1865 / 780 / 550	1865 / 780 / 550
Oblasti prezentácie produktov v m² (TDA)[1]	1,45	1,45	1,45
Trieda energetickej účinnosti[2]	C	C	C
Klimatická trieda (smernica o energii)	3	3	3
Teplotná trieda (smernica o energii)	L1	L1/M1	L1/M1
Teplota okolia[3]	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C
Chladiaci prostriedok	R 290	R 290	R 290
Výkon hluk/zvuk	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz
Prípojná hodnota	3,5 A	3,5 A	3,5 A
Chladiaci systém, režim chladenia		dynamický	dynamický
Chladiaci systém, režim mrazenia	statický	statický	statický
Systém odmrazovania, režim chladenia		manuálne	manuálne
Systém odmrazovania, režim mrazenia	automatické odmrazovanie horúcim plynom	automatické odmrazovanie horúcim plynom	automatické odmrazovanie horúcim plynom
Možnosti nastavenia teploty, režim chladenia		+2 °C alebo +4 °C	+2 °C alebo +4 °C
Možnosti nastavenia teploty, režim mrazenia	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C
Výška stohovacej značky	550 mm	550 mm	550 mm
Materiál veka	Sklenené posuvné veko	Sklenené posuvné veko	Sklenené posuvné veko
Materiál zariadenia / farba	Plast / sivý	Plast / sivý	Plast / sivý
Materiál vnútornej nádoby	Plast / hliník	Plast / hliník	Plast / hliník
Farba krycieho rámu	sivá	sivá	sivá
Typ riadenia	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika
Ukazovateľ teploty	vonkajšie digitálne	vonkajšie digitálne	vonkajšie digitálne
Alarm pri poruche	opticky	opticky	opticky
Vnútorné osvetlenie	LED	LED	LED
Bezpotenciálový kontakt	áno	áno	áno
Komunikačný protokol	zbernica CAN	zbernica CAN	zbernica CAN
Nastaviteľná mriežka priečky	4+1	4+1	4+1
Materiál interiérovej mriežky	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom
Rukoväť	Nehrdzavejúca oceľ	Nehrdzavejúca oceľ	Nehrdzavejúca oceľ

1 Meranie podľa EN 23953.
2 V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.
3 Udáva teplotu okolia, pri ktorej možno zariadenie bezpečne prevádzkovať.

Pokiaľ ide o predaj, ponúkame Vám toho ešte viac.

Mraznička do supermarketov Top je perfektným doplnením truhlíc do supermarketov Liebherr. „Piz“ využíva priestor do výšky očí tak, aby sa prezentoval tovar a zároveň optimálne využívala predajná plocha. Naše mrazničky Top sú dostupné v šírkach 2,10 metra alebo 2,50 metra.
V kombinácii s truhlicami Liebherr do supermarketov sa Váš tovar nielen optimálne chladí, ale aj prehľadne a efektívne prezentuje. Pritom mrazničky Top a truhlice poskytujú maximálny komfort pri plnení a prekvapujú spoľahlivosťou, dlhou životnosťou a trvalou udržateľnosťou.

„Piz“ – ženie predaj do výšky.

Automatické rozmrazovanie horúcim plynom
Úspora času a peňazí: Proces rozmrazovania sa spúšťa automaticky a vykonáva v pravidelných intervaloch.

Dizajn zameraný na výrobok
Počíta sa aj vnútro: Dizajn mrazničiek Top podporuje optimálnu prezentáciu tovaru a pozornosť zákazníkov upriamuje hlavne na výrobky. Pritom pomáhajú aj predné sklenené časti až po samotný rám. Rušivé kontúry? Indikácia chyby!

Úsporné a ekologické
Energeticky účinné s prírodnými chladivami: Používaním komponentov bez obsahu HFC, ako aj výkonného a prírodného chladiva R290 chráni mraznička Top životné prostredie. A na úsporu energie sa pri otvorení dverí nakrátko vypne vnútorný ventilátor.

Prispôsobiteľné LED osvetlenie
Dokonale predstavené výrobky: Farebne individuálne voliteľné LED osvetlenie pomáha pri prezentácii a predaji zmrazených výrobkov a dokonale vrhá svetlo na tovar.

Monitorovanie a prepojenie
Viac bezpečnosti a komfortu: Okrem teplotného alarmu monitorovací systém priebežne registruje, či je spotrebič v prevádzke a v prípade chyby vysiela hlásenie. Okrem toho počítadlo prevádzkových hodín, štatistika otvárania dverí, ako aj snímač kondenzátora pomáhajú pri bezpečnom skladovaní.

Ochrana ovládania magnetickým čipom
Nesprávna zmena nastavenia nie je možná: Aby sa zabránilo zmene nastavenia ovládania, ovládanie sa dá odblokovať len magnetickým čipom.



Cove 210s (-) SGTs 872 variant I29 /
Piz 210 (-) SFT 1023 variant I29

Mrazničky Top a truhlice do supermarketov

Rýchle a ľahké otváranie
Otvorte a urobte si chuť: Ergonomická tyčová rukoväť umožňuje jednoduché a rýchle otváranie mrazničiek Top. Zákazníci tak získavajú pohodlný prístup k lákavo prezentovaným výrobkom.



Maximálna celková zobrazovacia plocha (TDA)
Vynikajúca TDA dovoľuje optimálny výhľad na tovar aj z rôznych uhlov pohľadu. Umožňujú to presklenené dvere so šírkou otvárania 55 cm, ktoré sú v jednej rovine s mimoriadne tenkým rámom. Naklonenie 5° výškovo nastaviteľných regálov zaisťuje vyššiu stabilitu, aby sa tovar neprevrátil.



Samozatváracie dvere – multitalent
Inovatívne dvere s množstvom výhod: Vďaka samozatváraciemu mechanizmu dvere šetria energiu, zostávajú bez kondenzátu a vždy ponúkajú najlepší výhľad na tovar. Praktické zastavenie dverí v 90° okrem toho pomáha pri rýchlom a komfortnom plnení.



Cove 250s (-)

SGTs 1072 variant I29

←2500→

Piz 250 (-)

SFT 1223 variant I29

←2500→

Brutto objem	1033 l	1160 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	2500 / 850 / 840	2500 / 760 / 1430
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	2310 / 660 / 528	2380 / 400 / 800
Oblasti prezentácie produktov v m² (TDA)[1]	1,52	1,54
Trieda energetickej účinnosti[2]	C	C
Spotreba energie za 365 dní	2396 kWh	3097 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	3	3
Teplotná trieda (smernica o energii)	L1	L1
Teplota okolia[3]	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C
Chladiaci prostriedok	R 290	R 290
Výkon hluk/zvuk	62 dB(A)	60 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz
Prípojná hodnota	4,5 A	5,0 A
Chladiaci systém	statický	dynamický
Odmrazovanie	automatické odmrazovanie horúcim plynom	automatický
Teplotný rozsah	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C
Výška stohovacej značky	527,5 mm	
Materiál veka	Sklenené posuvné veko	
Materiál dverí/farba		Sklenené izolačné dvere
Materiál zariadenia / farba	Oceľ / sivá	Oceľ / sivá
Materiál vnútornej nádoby	Plast / hliník	Hliník s bielou povrchovou úpravou
Farba krycieho rámu	sivá	
Typ riadenia	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika
Ukazovateľ teploty	vnútri digitálny	vnútri digitálny
Alarm pri poruche	opticky	opticky
Vnútorné osvetlenie	LED	LED
Bezpotenciálový kontakt	áno	áno
Komunikačný protokol	Modbus RTU	Modbus RTU
Nastaviteľná mriežka priečky	0+1	
Materiál interiérovej mriežky	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	
Police v mraziacej časti		12
Materiál políc		Rošty potiahnuté plastom
Rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť
Hmotnosť brutto / netto	154 / 130 kg	410 / 352 kg

1 Meranie podľa EN 23953.
2 V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.
3 Udáva teplotu okolia, pri ktorej možno zariadenie bezpečne prevádzkovať.

Mrazničky Top a truhlice do supermarketov



Cove 210s (-)

SGTs 872 variant I29

←2100→

Piz 210 (-)

SFT 1023 variant I29

←2100→

Brutto objem	845 l	793 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	2100 / 850 / 840	2100 / 760 / 1430
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	1910 / 660 / 528	1980 / 400 / 800
Oblasti prezentácie produktov v m² (TDA)[1]	1,25	1,45
Trieda energetickej účinnosti[2]	B	B
Spotreba energie za 365 dní	1337 kWh	2757 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	3	3
Teplotná trieda (smernica o energii)	L1	L1
Teplota okolia[3]	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C
Chladiaci prostriedok	R 290	R 290
Výkon hluk/zvuk	62 dB(A)	60 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz
Prípojná hodnota	4,5 A	5,0 A
Chladiaci systém	statický	dynamický
Odmrazovanie	automatické odmrazovanie horúcim plynom	automatický
Teplotný rozsah	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C
Výška stohovacej značky	527,5 mm	
Materiál veka	Sklenené posuvné veko	
Materiál dverí/farba		Sklenené izolačné dvere
Materiál zariadenia / farba	Oceľ / sivá	Oceľ / sivá
Materiál vnútornej nádoby	Plast / hliník	Hliník s bielou povrchovou úpravou
Farba krycieho rámu	sivá	
Typ riadenia	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika
Ukazovateľ teploty	vnútri digitálny	vnútri digitálny
Alarm pri poruche	opticky	opticky
Vnútorné osvetlenie	LED	LED
Bezpotenciálový kontakt	áno	áno
Komunikačný protokol	Modbus RTU	Modbus RTU
Nastaviteľná mriežka priečky	0+1	
Materiál interiérovej mriežky	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	
Police v mraziacej časti		9
Materiál políc		Rošty potiahnuté plastom
Rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť
Hmotnosť brutto / netto	122 / 112 kg	400 / 344 kg



Bay 250low (-)

SGTlow 1322 variant G87

←2500→

Piz 250 (-)

SFT 1223 variant G87

←2500→

Brutto objem	1290 l	1160 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	2500 / 1070 / 935	2500 / 760 / 1430
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	2265 / 800 / 550	2380 / 400 / 800
Oblasti prezentácie produktov v m² (TDA)[1]	1,76	1,54
Trieda energetickej účinnosti[2]	C	C
Spotreba energie za 365 dní	1808 kWh	3097 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	3	3
Teplotná trieda (smernica o energii)	L1	L1
Teplota okolia[3]	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C
Chladiaci prostriedok	R 290	R 290
Výkon hluk/zvuk	62 dB(A)	60 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz
Prípojná hodnota	4,5 A	5,0 A
Chladiaci systém	statický	dynamický
Odmrazovanie	automatické odmrazovanie horúcim plynom	automatický
Teplotný rozsah	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C
Výška stohovacej značky	550 mm	
Materiál veka	Sklenené posuvné veko	
Materiál dverí/farba		Sklenené izolačné dvere
Materiál zariadenia / farba	Plast / sivý	Oceľ / sivá
Materiál vnútornej nádoby	Plast / hliník	Hliník s bielou povrchovou úpravou
Farba krycieho rámu	sivá	
Typ riadenia	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika
Ukazovateľ teploty	vnútri digitálny	vnútri digitálny
Alarm pri poruche	opticky	opticky
Vnútorné osvetlenie	LED	LED
Bezpotenciálový kontakt	áno	áno
Komunikačný protokol	Modbus RTU	Modbus RTU
Nastaviteľná mriežka priečky	5+1	
Materiál interiérovej mriežky	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	
Police v mraziacej časti		8
Materiál políc		Rošty potiahnuté plastom
Rukoväť	Nehrdzavejúca oceľ	Ergonomická tyčová rukoväť
Hmotnosť brutto / netto	185 / 160 kg	404 / 344 kg

1 Meranie podľa EN 23953.
2 V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.
3 Udáva teplotu okolia, pri ktorej možno zariadenie bezpečne prevádzkovať.

Mrazničky Top a truhlice do supermarketov



Bay 210low (-)

SGTlow 1122 variant G87

←2100→

Piz 210 (-)


SFT 1023 variant G87

←2100→

Brutto objem	1060 l	793 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	2100 / 1070 / 935	2100 / 760 / 1430
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	1865 / 780 / 550	1980 / 400 / 800
Oblasti prezentácie produktov v m² (TDA)[1]	1,45	1,45
Trieda energetickej účinnosti[2]	C	B
Spotreba energie za 365 dní	1992 kWh	2757 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	3	3
Teplotná trieda (smernica o energii)	L1	L1
Teplota okolia[3]	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C
Chladiaci prostriedok	R 290	R 290
Výkon hluk/zvuk	62 dB(A)	60 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 – 60 Hz
Prípojná hodnota	3,5 A	5,0 A
Chladiaci systém	statický	dynamický
Odmrazovanie	automatické odmrazovanie horúcim plynom	automatický
Teplotný rozsah	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C
Výška stohovacej značky	550 mm	
Materiál veka	Sklenené posuvné veko	
Materiál dverí/farba		Sklenené izolačné dvere
Materiál zariadenia / farba	Plast / sivý	Oceľ / sivá
Materiál vnútornej nádoby	Plast / hliník	Hliník s bielou povrchovou úpravou
Farba krycieho rámu	sivá	
Typ riadenia	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika
Ukazovateľ teploty	vnútri digitálny	vnútri digitálny
Alarm pri poruche	opticky	opticky
Vnútorné osvetlenie	LED	LED
Bezpotenciálový kontakt	áno	áno
Komunikačný protokol	Modbus RTU	Modbus RTU
Nastaviteľná mriežka priečky	4+1	
Materiál interiérovej mriežky	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	
Police v mraziacej časti		6
Materiál políc		Rošty potiahnuté plastom
Rukoväť	Nehrdzavejúca oceľ	Ergonomická tyčová rukoväť
Hmotnosť brutto / netto	172 / 149 kg	400 / 334 kg

Množstvo variantov inštalácie.

Najlepší predajca, akého Ste kedy angažovali – nezáleží na tom, v akej kombinácii. Vždy bestseller ako samostatné riešenie alebo v kombinácii.

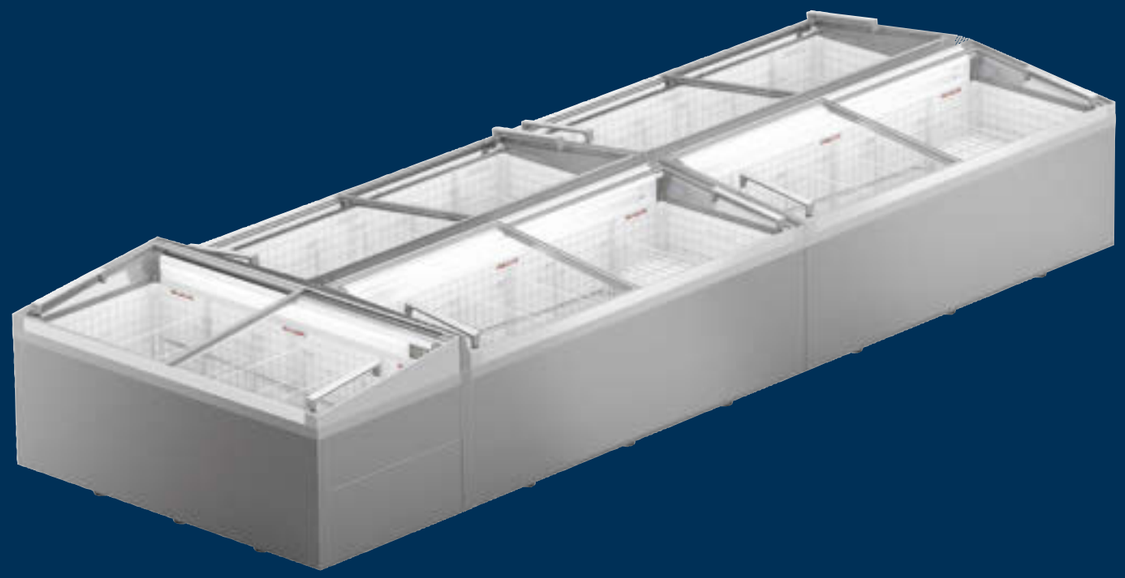



Samostatne stojaci spotrebič



Ostrov
s truhlicou v čele



Inštalácia na stenu



Blok



Ostrov
s dvomi truhlicami v čele



Freezer Top

Špičkový výkon na dosah ruky.

Plne zasklenný Multideck „Cliff“ je skutočný multitalent a dokáže zapôsobiť maximálnou plochou prezentácie s minimálnou potrebou plochy. Automatika dverí zaisťuje maximálny komfort obsluhy pre pracovníkov a zákazníkov a znižuje straty chladu na minimum. Flexibilné riešenie Plug-in je dostupné v 2-dverovej verzii (1,56 metra) a v 3-dverovej verzii (2,34 metra) a takto sa dá optimálne nakonfigurovať podľa individuálnej plochy.

Tieto vlastnosti presvedčili aj odbornú porotu Red Dot, ktorá vyznamenala Multideck „Cliff renomovanou cenou „Red Dot Design Award“. Award každý rok vyznamenáva výrobky, ktoré ju presvedčia mimoriadne vysokou kvalitou dizajnu a posudzuje ich na základe štyroch základných princípov dobrého dizajnu: Funkčnosť, príťažlivosť, jednoduchosť používania a vedomie zodpovednosti.

reddot winner 2024

Multideck „Cliff“

„Cliff“ – uzatvára poslednú medzeru na trhu.

Optimálne využitie priestor pri predpísanej výške
Nízka predná strana (250 mm) v spojení s veľkou vnútornou výškou (1 670 mm) umožňuje maximálnu prezentáciou a pohodnú dostupnosť tovaru. Tak je uloženého viac tovaru na menšej ploche: Objem netto 3-dverového spotrebiča: 2 230 l.

Automatika pre príjemný zážitok z nakupovania
Snímač dverí redukuje prúd studeného vzduchu počas otvárania. Vďaka tomu sa v spotrebiči udržiava chlad a zákazník ho s radosťou využíva.

Flexibilné riešenie Plug-in s najlepšími hodnotami TCO
Spotrebiče sa dajú jednoducho na želanie rozširovať, a preto prekonávajú kompozitné spotrebiče nielen z hľadiska flexibility, ale aj z hľadiska obstarávacích a prevádzkových nákladov.



Cliff 234 (-) ma MFVmah 2313 variant H10

Mimoriadne energeticky efektívny a extra tichý
Skutočný talent na úspory: S menej ako 20 kWh/deň* (3-dverový spotrebič) je model Multideck trvalo udržateľný v každom ohľade.

Bez nutnosti údržby
Vďaka vysoko efektívnemu kondenzátoru v hornej časti.

Priebežná čerstvosť
Pre flexibilné nastavenia od –18 °C do –23 °C*.

* zostrojené a certifikované podľa EN23953



Maximálny zisk na každom metri
Redukcia odstavnej plochy pri rovnakom objeme netto (z 20 m² na 12 m² pri 1 000 l/m²) umožňuje odprezentovať a samozrejme predať viac tovaru.



Ľahké plnenie a pohodlný prístup
Vďaka otváraniu dverí na 90° a vytiahnuteľným košom je plnenie rýchlejšie a vyberanie tovaru ľahšie.



Najlepší výhľad na tovar
Fólia proti zahmlievaniu zaisťuje nerušený zážitok z nakupovania a voľný výhľad na tovar, ktorý dokonale vynikne vďaka LED osvetleniu.



Cliff 234 (-) ma
MFVmah 2313 variant H10

←2346→



Cliff 156 (-) ma
MFVmah 1512 variant H10

←1564→

Brutto objem	3311 l	2207 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	2346 / 1017 / 2345	1564 / 1017 / 2345
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	2346 / 635 / 1670	1564 / 635 / 1670
Oblasti prezentácie produktov v m² (TDA)[1]	3,83	2,55
Trieda energetickej účinnosti[2]	B	B
Spotreba energie za 365 dní	5797 kWh	4479 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	3	3
Teplotná trieda (smernica o energii)	L1	L1
Teplota okolia[3]	16 °C až +25 °C	16 °C až +25 °C
Chladiaci prostriedok	R 290	R 290
Výkon hluk/zvuk	61 dB(A)	61 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50/60 Hz	220 – 240V~ / 50/60 Hz
Prípojná hodnota	13,0 A	13,0 A
Vyžarovanie tepla	2382 kJ/h	1840 kJ/h
Chladiaci systém	dynamický	dynamický
Odmrazovanie	automatický	automatický
Teplotný rozsah	-19 °C alebo -21 °C	-19 °C alebo -21 °C
Materiál zariadenia / farba	Oceľ / sivá	Oceľ / sivá
Materiál dverí/farba	Sklenené izolačné dvere	Sklenené izolačné dvere
Materiál vnútornej nádoby	Oceľ	Oceľ
Typ riadenia	Dotyková elektronika	Dotyková elektronika
Ukazovateľ teploty	vnútri digitálny	vnútri digitálny
Alarm pri poruche	opticky	opticky
Vnútorné osvetlenie	LED	LED
Počet košov	3	2
Bezpotenciálový kontakt	áno	áno
Komunikačný protokol	Modbus RTU	Modbus RTU
Materiál interiérovej mriežky	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom	Pozinkovaná oceľ s ochranným náterom
Prestaviteľné police	12	8
Materiál políc	Rošty potiahnuté plastom	Rošty potiahnuté plastom
Zaťažiteľnosť políc	130 kg/m²	130 kg/m²
Tlmenie uzatvárania SoftSystem	áno	áno
Rukoväť	Hliníková rukoväť	Hliníková rukoväť
Samozatváracie dvere	áno	áno
Doraz dverí	vpravo pevné	vpravo pevné
Hmotnosť brutto / netto	756 / 750 kg	518 / 505 kg

Bočná časť dostupná ako príslušenstvo

1 Meranie podľa EN 23953.
2 V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.
3 Udáva teplotu okolia, pri ktorej možno zariadenie bezpečne prevádzkovať.

Každou akciou sa zlepšuje.

Truhlica na spontánny nákup v priestore pokladní je dobrá, truhlica s „Action Area Rack“ v hornej časti je ešte lepšia. Pretože s týmto príslušenstvom okamžite zväčšíte svoj objem predaja a na rovnakej odstavnej ploche o viac ako 60 percent. Kedykoľvek budete chcieť, dokážete vytvoriť dodatočnú prezentačnú plochu a zvýšite tak automaticky svoje možnosti obratu.





Optimálna výška
Prezentácia tovaru vo výške očí

Najvyššia flexibilita
Modulárne použitie pre kompaktné chladničky a mrazničky (Fv alebo BCv)

Maximálne využitie miesta
Väčší objem rozšírenou plochou prezentácie nahor

Okrem toho: dve tretiny väčší objem na rovnakej odstavnej ploche



BCv 1103
Prémium



Fv 913

	BCv 1103	Fv 913
Brutto/netto objem	106 / 75 l	93 / 66 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	497 / 549 / 830	497 / 552 / 830
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	417 / 391 / 649	377 / 391 / 609
Oblasti prezentácie produktov v m² (TDA)[1]		0,25
Trieda energetickej efektivity[2]	C	C
Spotreba energie za 365 dní[3]	312 kWh	1007 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	CC2	4
Teplotná trieda (smernica o energii)	K4	L1
Teplota okolia [4]	10 °C až +30 °C	10 °C až +30 °C
Chladiaci prostriedok	R 600a	R 290
Výkon hluk/zvuk	49 dB(A)	60 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz
Prípojná hodnota	1,0 A	1,5 A
Chladiaci systém	dynamický	dynamický
Odmrazovanie	automatický	automatický
Teplotný rozsah	2 °C až +12 °C	-10 °C až -25 °C
Materiál zariadenia / farba	Oceľ/strieborná	Oceľ/strieborná
Materiál dverí/farba	Sklenené izolačné dvere s hliníkovým rámom/strieborné	Sklenené izolačné dvere s hliníkovým rámom/strieborné
Materiál vnútornej nádoby	Oceľ	Oceľ
Typ riadenia	Otočný regulátor	LED indikátor so 7 segmentmi a tlačidlami
Ukazovateľ teploty	vnútri analógový	vonkajšie digitálne
Alarm pri poruche		opticky a akusticky
Vnútorné osvetlenie	pozdĺžne LED osvetlenie vpravo s možnosťou stmavenia	pozdĺžne LED osvetlenie vpravo s možnosťou samostatného zapnutia a stmavenia
Prestaviteľné police	2	2
Materiál políc	Rošty potiahnuté plastom	Rošty potiahnuté plastom
Nakladanie PET-fliaš 0,5l/nakladanie 0,5l PET	51 / 6	
Nakladanie dóz 0,33l/nakladanie 0,33l dóza	138 / 6	
Zaťažiteľnosť políc	30 kg	30 kg
Rukoväť	Zapustený úchyt	Zapustený úchyt
Typ zámku	mechanické	mechanické
Samozatváracie dvere	áno	áno
Doraz dverí	vpravo vymeniteľné	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto / netto	43,2 / 40,7 kg	48,9 / 46,4 kg

1 Meranie podľa EN 23953.
2 V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.
3 Meranie podľa EN 16902:2016 (BCv 1103).
4 Udáva teplotu okolia, pri ktorej možno zariadenie bezpečne prevádzkovať.



EFI 2853



MRHsc 2862

	EFI 2853	MRHsc 2862
Šírka	1045 mm	1045 mm
Brutto/netto objem	282 / 196 l	294 / 222 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	1045 / 660 / 825	1045 / 680 / 825
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	920 / 535 / 656	920 / 535 / 523
Oblasti prezentácie produktov v m² (TDA)[1]	0,54	0,49
Trieda energetickej účinnosti[2]	D	B
Spotreba energie za 365 dní[3]	593 kWh	153 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	B	CC2
Teplotná trieda (smernica o energii)	C1	K4
Teplota okolia [4]	10 °C až +35 °C	10 °C až +30 °C
Chladiaci prostriedok	R 290	R 290
Výkon hluk/zvuk	42 dB(A)	42 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz
Prípojná hodnota	1,5 A	1,5 A
Chladiaci systém	statický	statický
Odmrazovanie	manuálne	manuálne
Teplotný rozsah	-10 °C až -24 °C	2 °C až +15 °C
Materiál veka	Sklenené posuvné veko	Sklenené posuvné veko
Materiál zariadenia / farba	Oceľ / biela	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Oceľ	Hliníkový
Farba krycieho rámu	sivá	sivá
Typ riadenia	Otočný regulátor	Otočný regulátor
Ukazovateľ teploty	vnútri analógový	vnútri analógový
Vnútorné osvetlenie	LED	
Počet košov	4	0
Maximálny počet košov (viď ilustráciu)	4	4
Valčeky	Valčeky	Valčeky
Typ zámku	možnosť dodatočného mechanického vybavenia	možnosť dodatočného mechanického vybavenia
Odvod roztopenej vody	áno	áno
Hmotnosť brutto / netto	60,5 / 56,6 kg	58,7 / 51,3 kg

1 Meranie podľa EN 16901 (EFI 2853).
2 V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.
3 Meranie podľa EN 16902:2016 (MRHsc 2862).
4 Udáva teplotu okolia, pri ktorej možno zariadenie bezpečne prevádzkovať.

Takto sa zákazníci stávajú stálymi zákazníkmi.

Okrem spotrebičov špeciálne vyvinutých pre maloobchod s potravinami Liebherr pokrýva aj ďalšie oblasti použitia v supermarkete. Pred a za kulisami sa chladničky a mrazničky Liebherr starajú, aby boli čo najlepšie vybavené na každú potrebu. Vôbec nezáleží na tom, či chcete svojich zákazníkov pritiahnuť integrovanou pekárňou, oddelením rybích špecialít alebo vlastnou vinotékou – Liebherr má vhodné riešenie.

Truhlicová mraznička na zmrzlinu

Váš ľadovo chladný magnet na zákazníkov: Naše truhlice na spontánny nákup Lahodne prezentujú zmrzlinu alebo aj výrobky na priamu konzumáciu, ako je napríklad pizza. Maximálne zväčšené veká a LED lišty zaisťujú optimálnu viditeľnosť. A vďaka stabilným valčekom s ľahkým chodom sa truhlice dajú bez námahy a úplne flexibilne umiestniť do frekventovaných priestorov a v prípade potreby (na konci akcie) znovu zdemontovať. Tak môžete svojim zákazníkom vždy ponúkať nové dôvody a zážitky z nákupu: trhový stánok v obchode!





Chladničky na cesto do pekární

V chladničkách a mrazničkách do pekární sa cesto bezpečne chladí tak, aby sa nevysušilo. Nepriame privádzanie vzduchu chráni citlivý tovar, zatiaľ čo inovatívne funkcie uľahčujú manipuláciu a čistenie.



Chladničky na fľaše a na tovar na priamu konzumáciu

S veľkoplošnými presklenenými dverami a celoplošným LED osvetlením dokonale prezentujete nápoje a napríklad vhodné sendviče alebo šaláty. Rovnako ako Vaša značka individuálnym brandingom. Dynamický systém chladenia sa stará o rýchle a efektívne vychladenie, zatiaľ čo inovatívne funkcie uľahčujú manipuláciu a čistenie.



Chladničky na ryby, mäso, salámy a syry

Flexibilné doplnenie a rozšírenie možností chladenia: Tieto bezúdržbové spotrebiče sú perfektné na krátkodobý alebo akciový predaj rýb, mäsa, salámy a syra na obmedzenom priestore. Pre každý tovar máte vhodný spotrebič na splnenie špecifických nárokov na skladovanie. Optimálny spôsob chladenia napríklad znižuje zápach rýb. A s chladničkami na mäso bez problémov dodržíte nariadenie o skladovaní mletého mäsa.



Chladničky Click-and-Collect

V našich bezúdržbových chladničkách Click-and-Collect môžete dočasne uskladňovať tovar objednaný online a bezpečne udržiavať jeho vychladenie dovtedy, kým si ho nevyzdvihnú Vaši zákazníci. Spotrebiče s chladením okolitým vzduchom dostanú teplotu rýchlo nadol a udržiavajú stabilnú teplotu tovaru aj pri častom otváraní a zatváraní.



FRPSvh 6511
Perfection

←697→



FRPSvg 6511
Performance

←697→

Brutto/netto objem	625 / 486 l	625 / 486 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	697 / 867 / 2115	697 / 867 / 2115
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	509 / 650 / 1512	509 / 650 / 1512
Trieda energetickej efektivity[1]	B	B
Spotreba energie za 365 dní	412 kWh	412 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	5	5
Teplotná trieda (smernica o energii)	M1	M1
Teplota okolia[2]	10 °C až +40 °C	10 °C až +40 °C
Chladiaci prostriedok	R 290	R 290
Výkon hluk/zvuk	60 dB(A)	60 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz
Prípojná hodnota	4,0 A	4,0 A
Nominálna spotreba Watt	220 W	220 W
Vyžarovanie tepla	365 kJ/h	365 kJ/h
Chladiaci systém / spôsob odmrazovania	dynamický/automatický	dynamický/automatický
Teplotný rozsah	1 °C až +15 °C	1 °C až +15 °C
Gastronorma	GN 2/1, 530 × 650 mm (pozdĺžny posuv)	GN 2/1, 530 × 650 mm (pozdĺžny posuv)
Materiál zariadenia / farba	Chrómniklová oceľ (1.4301/AISI 304)/nehrdzavejúca oceľ	Chrómniklová oceľ (1.4301/AISI 304)/nehrdzavejúca oceľ
Materiál dverí/farba	Sklenené izolačné dvere s rámom z chrómniklovej ocele (1.4301/AISI 304)/nehrdzavejúca oceľ	Sklenené izolačné dvere s rámom z chrómniklovej ocele (1.4301/AISI 304)/nehrdzavejúca oceľ
Materiál vnútornej nádoby	Chrómniklová oceľ (1.4301/AISI 304)	Chrómniklová oceľ (1.4301/AISI 304)
Typ riadenia	2,4“ farebný displej, Touch & Swipe	monochromatický displej, dotykové tlačidlá
Ukazovateľ teploty	vonkajšie digitálne	vonkajšie digitálne
Alarm pri poruche	opticky a akusticky	opticky a akusticky
Vnútorné osvetlenie	LED svetelný stĺp vľavo s možnosťou samostatného zapnutia	stropné LED osvetlenie s možnosťou samostatného zapnutia
Typ zosieťovateľnosti	SmartModule	SmartModule
Riešenie zosieťovania	Integrované, odnímateľné	Možnosť dodatočného vybavenia
Prestaviteľné police	4	3
Materiál políc	Rošty potiahnuté plastom	Rošty potiahnuté plastom
Zaťažiteľnosť políc	60 kg	60 kg
Výškovo nastavovacie pätky	115 - 175 mm	115 - 175 mm
Rukoväť	Lištová rukoväť	Lištová rukoväť
Typ zámku	mechanické	mechanické
Samozatváracie dvere	áno	áno
Doraz dverí	vpravo vymeniteľné	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto / netto	157 / 138 kg	151 / 138 kg

1 V súlade s nariadením EÚ 2015/1094-IV.
2 Udáva teplotu okolia, pri ktorej možno zariadenie bezpečne prevádzkovať.

Chladnička na ryby, mäso, salámu a syr



FRPSvh 6501
Perfection

←697→



FFPSvh 6501
Perfection

←697→

Brutto/netto objem	597 / 486 l	597 / 486 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	697 / 867 / 2115	697 / 867 / 2115
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	509 / 650 / 1512	509 / 650 / 1512
Trieda energetickej efektivity[1]	A	B
Spotreba energie za 365 dní	302 kWh	1054 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	5	5
Teplotná trieda (smernica o energii)	M1	L1
Teplota okolia[2]	10 °C až +40 °C	10 °C až +40 °C
Chladiaci prostriedok	R 290	R 290
Výkon hluk/zvuk	60 dB(A)	60 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz
Prípojná hodnota	4,0 A	4,0 A
Nominálna spotreba Watt	220 W	610 W
Vyžarovanie tepla	305 kJ/h	975 kJ/h
Chladiaci systém	dynamický	dynamický
Odmrazovanie	automatický	automatický
Teplotný rozsah	-2 °C až +15 °C	-9 °C až -26 °C
Gastronorma	GN 2/1, 530 × 650 mm (pozdĺžny posuv)	GN 2/1, 530 × 650 mm (pozdĺžny posuv)
Materiál zariadenia / farba	Chrómniklová oceľ (1.4301/AISI 304)/nehrdzavejúca oceľ	Chrómniklová oceľ (1.4301/AISI 304)/nehrdzavejúca oceľ
Materiál dverí/farba	Chrómniklová oceľ (1.4301/AISI 304)/nehrdzavejúca oceľ	Chrómniklová oceľ (1.4301/AISI 304)/nehrdzavejúca oceľ
Materiál vnútornej nádoby	Chrómniklová oceľ (1.4301/AISI 304)	Chrómniklová oceľ (1.4301/AISI 304)
Typ riadenia	2,4“ farebný displej, Touch & Swipe	2,4“ farebný displej, Touch & Swipe
Ukazovateľ teploty	vonkajšie digitálne	vonkajšie digitálne
Alarm pri poruche	opticky a akusticky	opticky a akusticky
Vnútorné osvetlenie	LED svetelný stĺp vľavo	LED svetelný stĺp vľavo
Typ zosieťovateľnosti	SmartModule	SmartModule
Riešenie zosieťovania	Integrované, odnímateľné	Integrované, odnímateľné
Prestaviteľné police	4	4
Materiál políc	Rošty potiahnuté plastom	Rošty potiahnuté plastom
Zaťažiteľnosť políc	60 kg	60 kg
Výškovo nastavovacie pätky	115 - 175 mm	115 - 175 mm
Rukoväť	Lištová rukoväť	Lištová rukoväť
Typ zámku	mechanické	mechanické
Samozatváracie dvere	áno	áno
Doraz dverí	vpravo vymeniteľné	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto / netto	134 / 117 kg	144 / 127 kg



FRFvg 6501 variant I35
Performance

←747→



FFFvg 6501 variant I35
Performance

←747→

Brutto/netto objem	655 / 479 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	747 / 769 / 2018
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	620 / 531 / 1660
Trieda energetickej efektivity[1]	C
Spotreba energie za 365 dní	603 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	5
Teplotná trieda (smernica o energii)	M1
Teplota okolia[2]	10 °C až +40 °C
Chladiaci prostriedok	R 600a
Výkon hluk/zvuk	49 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz
Prípojná hodnota	2,0 A
Nominálna spotreba Watt	240 W
Vyžarovanie tepla	408 kJ/h
Chladiaci systém / spôsob odmrazovania	dynamický/automatický
Teplotný rozsah	1 °C až +15 °C
Gastronorma	GN 2/1, 650 × 530 mm (priečny posuv)
Materiál zariadenia / farba	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Plast biely
Typ riadenia	monochromatický displej, dotykové tlačidlá
Ukazovateľ teploty	vonkajšie digitálne
Alarm pri poruche	opticky a akusticky
Typ zosieťovateľnosti	SmartModule
Riešenie zosieťovania	Možnosť dodatočného vybavenia
Komunikačný protokol	zbernica CAN
Prestaviteľné police	5
Materiál políc	Rošty potiahnuté plastom
Zaťažiteľnosť políc	60 kg
Výškovo nastavovacie pätky	150 – 180 mm
Rukoväť	Hliníková rukoväť
Typ zámku	mechanické
Samozatváracie dvere	áno
Doraz dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto / netto	93 / 84 kg

Brutto/netto objem	544 / 378 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	747 / 769 / 1993
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	603 / 510 / 1318
Trieda energetickej efektivity[1]	B
Spotreba energie za 365 dní	1116 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	5
Teplotná trieda (smernica o energii)	L1
Teplota okolia[2]	10 °C až +40 °C
Chladiaci prostriedok	R 290
Výkon hluk/zvuk	55 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz
Prípojná hodnota	2,0 A
Nominálna spotreba Watt	270 W
Vyžarovanie tepla	771 kJ/h
Chladiaci systém / spôsob odmrazovania	dynamický/automatický
Teplotný rozsah	-9 °C až -26 °C
Gastronorma	600 × 400 mm (priečny posuv)
Materiál zariadenia / farba	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Plast biely
Typ riadenia	monochromatický displej, dotykové tlačidlá
Ukazovateľ teploty	vonkajšie digitálne
Alarm pri poruche	opticky a akusticky
Typ zosieťovateľnosti	SmartModule
Riešenie zosieťovania	Možnosť dodatočného vybavenia
Komunikačný protokol	zbernica CAN
Prestaviteľné police	5
Materiál políc	Rošty potiahnuté plastom
Zaťažiteľnosť políc	60 kg
Výškovo nastavovacie pätky	150 – 180 mm
Rukoväť	Hliníková rukoväť
Typ zámku	mechanické
Samozatváracie dvere	áno
Doraz dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto / netto	109 / 100 kg

1 V súlade s nariadením EÚ 2015/1094-IV.
2 Udáva teplotu okolia, pri ktorej možno zariadenie bezpečne prevádzkovať.



FDv 4643

←670→



FKDv 4523
PremiumPlus

←600→

Brutto/netto objem	461 / 307 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	670 / 730 / 1999
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	532 / 568 / 1275
Oblasti prezentácie produktov v m² (TDA)[1]	0,73
Trieda energetickej účinnosti[2]	C
Spotreba energie za 365 dní[3]	1949 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	4
Teplotná trieda (smernica o energii)	L1
Teplota okolia [4]	10 °C až +30 °C
Chladiaci prostriedok	R 290
Výkon hluk/zvuk	62 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz
Prípojná hodnota	4,4 A
Vyžarovanie tepla	1175 kJ/h
Chladiaci systém	dynamický
Odmrazovanie	automatický
Teplotný rozsah	-10 °C až -25 °C
Materiál zariadenia / farba	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Sklenené izolačné dvere s hliníkovým rámom/strieborné
Materiál vnútornej nádoby	Plast biely
Typ riadenia	LED indikátor so 7 segmentmi a tlačidlami
Ukazovateľ teploty	vonkajšie digitálne
Alarm pri poruche	opticky a akusticky
Vnútorné osvetlenie	LED
Prestaviteľné police	4
Materiál políc	Rošty potiahnuté plastom
Nakladanie PET-fliaš 0,5l/nakladanie 0,5l PET	
Nakladanie dóz 0,33l/nakladanie 0,33l dóza	
Zaťažiteľnosť políc	50 kg
Rukoväť	Ergonomická tyčová rukoväť
Valčeky	2 valčeky a 2 pevné kolieska
Typ zámku	mechanické
Samozatváracie dvere	áno
Doraz dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto / netto	154 / 141 kg

Brutto/netto objem	441 / 422 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	600 / 696 / 2027
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	456 / 516 / 1804
Trieda energetickej účinnosti[2]	D
Spotreba energie za 365 dní[3]	687 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	CC2
Teplotná trieda (smernica o energii)	K4
Teplota okolia [4]	10 °C až +40 °C
Chladiaci prostriedok	R 600a
Výkon hluk/zvuk	52 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz
Prípojná hodnota	1,5 A
Vyžarovanie tepla	742 kJ/h
Chladiaci systém	dynamický
Odmrazovanie	automatický
Teplotný rozsah	2 °C až +12 °C
Materiál zariadenia / farba	Oceľ/čierna
Materiál dverí/farba	Sklenené izolačné dvere s hliníkovým rámom/čierne
Materiál vnútornej nádoby	Plast strieborný
Typ riadenia	LED indikátor so 7 segmentmi a tlačidlami
Ukazovateľ teploty	vnútri digitálny
Alarm pri poruche	
Vnútorné osvetlenie	LED svetelný stĺp obojstranný s možnosťou samostatného zapnutia
Prestaviteľné police	6
Materiál políc	Rošty potiahnuté plastom
Nakladanie PET-fliaš 0,5l/nakladanie 0,5l PET	304 / 7
Nakladanie dóz 0,33l/nakladanie 0,33l dóza	608 / 7
Zaťažiteľnosť políc	45 kg
Rukoväť	Hliníková rukoväť masívna
Valčeky	
Typ zámku	mechanické
Samozatváracie dvere	áno
Doraz dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto / netto	93 / 85,6 kg

1 Meranie podľa EN 23953.
2 V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.
3 Meranie podľa EN 16902:2016.
4 Udáva teplotu okolia, pri ktorej možno zariadenie bezpečne prevádzkovať.



BRPvg 8401 variant 606

Performance

←787→



BFPvg 8401 variant 606

Performance

←787→

Brutto/netto objem	854 / 700 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	787 / 1017 / 2115
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	607 / 800 / 1504
Trieda energetickej efektivity[1]	A
Spotreba energie za 365 dní	371 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	5
Teplotná trieda (smernica o energii)	M1
Teplota okolia[2]	10 °C až +40 °C
Chladiaci prostriedok	R 290
Výkon hluk/zvuk	60 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz
Prípojná hodnota	4,0 A
Nominálna spotreba Watt	220 W
Vyžarovanie tepla	350 kJ/h
Chladiaci systém	dynamický
Odmrazovanie	automatický
Teplotný rozsah	-5 °C až +14 °C
Pekárenská norma	600 × 800 mm (pozdĺžny posuv)
Materiál zariadenia / farba	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Chrómniklová oceľ (1.4301/AISI 304)
Typ riadenia	monochromatický displej, dotykové tlačidlá
Ukazovateľ teploty	vonkajšie digitálne
Alarm pri poruche	opticky a akusticky
Vnútorné osvetlenie	stropné LED osvetlenie
Typ zosieťovateľnosti	SmartModule
Riešenie zosieťovania	Možnosť dodatočného vybavenia
Prestaviteľné police	4
Materiál políc	Rošty potiahnuté plastom
Zaťažiteľnosť políc	60 kg
Rukoväť	Hliníková rukoväť
Nožný pedálový otvárač	áno
Valčeky	2 valčeky a 2 pevné kolieska
Typ zámku	mechanické
Samozatváracie dvere	áno
Doraz dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto / netto	158 / 139 kg

Brutto/netto objem	854 / 700 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	787 / 1017 / 2115
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	607 / 800 / 1504
Trieda energetickej efektivity[1]	B
Spotreba energie za 365 dní	1302 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	5
Teplotná trieda (smernica o energii)	L1
Teplota okolia[2]	10 °C až +40 °C
Chladiaci prostriedok	R 290
Výkon hluk/zvuk	60 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz
Prípojná hodnota	4,0 A
Nominálna spotreba Watt	610 W
Vyžarovanie tepla	1110 kJ/h
Chladiaci systém	dynamický
Odmrazovanie	automatický
Teplotný rozsah	-9 °C až -35 °C
Pekárenská norma	600 × 800 mm (pozdĺžny posuv)
Materiál zariadenia / farba	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Chrómniklová oceľ (1.4301/AISI 304)
Typ riadenia	monochromatický displej, dotykové tlačidlá
Ukazovateľ teploty	vonkajšie digitálne
Alarm pri poruche	opticky a akusticky
Vnútorné osvetlenie	stropné LED osvetlenie
Typ zosieťovateľnosti	SmartModule
Riešenie zosieťovania	Možnosť dodatočného vybavenia
Prestaviteľné police	4
Materiál políc	Rošty potiahnuté plastom
Zaťažiteľnosť políc	60 kg
Rukoväť	Hliníková rukoväť
Nožný pedálový otvárač	áno
Valčeky	2 valčeky a 2 pevné kolieska
Typ zámku	mechanické
Samozatváracie dvere	áno
Doraz dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto / netto	165 / 147 kg

1 V súlade s nariadením EÚ 2015/1094-IV.
2 Udáva teplotu okolia, pri ktorej možno zariadenie bezpečne prevádzkovať.



BRPvg 8401 variant J66

Performance

←787→



BFPvg 8401 variant J66

Performance

←787→

Brutto/netto objem	854 / 700 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	787 / 1017 / 2115
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	607 / 800 / 1504
Trieda energetickej efektivity[1]	A
Spotreba energie za 365 dní	371 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	5
Teplotná trieda (smernica o energii)	M1
Teplota okolia[2]	10 °C až +40 °C
Chladiaci prostriedok	R 290
Výkon hluk/zvuk	60 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz
Prípojná hodnota	4,0 A
Nominálna spotreba Watt	220 W
Vyžarovanie tepla	350 kJ/h
Chladiaci systém / spôsob odmrazovania	dynamický/automatický
Teplotný rozsah	-5 °C až +14 °C
Pekárenská norma	600 × 800 mm (pozdĺžny posuv)
Materiál zariadenia / farba	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Chrómniklová oceľ (1.4301/AISI 304)
Typ riadenia	monochromatický displej, dotykové tlačidlá
Ukazovateľ teploty	vonkajšie digitálne
Alarm pri poruche	opticky a akusticky
Vnútorné osvetlenie	stropné LED osvetlenie
Typ zosieťovateľnosti	SmartModule
Riešenie zosieťovania	Možnosť dodatočného vybavenia
Komunikačný protokol	zbernica CAN
Prestaviteľné police	4
Materiál políc	Rošty potiahnuté plastom
Zaťažiteľnosť políc	60 kg
Rukoväť	Hliníková rukoväť
Nožný pedálový otvárač	áno
Valčeky	2 valčeky a 2 pevné kolieska
Typ zámku	mechanické
Samozatváracie dvere	áno
Doraz dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto / netto	158 / 139 kg

Brutto/netto objem	854 / 700 l
Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)	787 / 1017 / 2115
Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)	607 / 800 / 1504
Trieda energetickej efektivity[1]	B
Spotreba energie za 365 dní	1302 kWh
Klimatická trieda (smernica o energii)	5
Teplotná trieda (smernica o energii)	L1
Teplota okolia[2]	10 °C až +40 °C
Chladiaci prostriedok	R 290
Výkon hluk/zvuk	60 dB(A)
Napätie/frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz
Prípojná hodnota	4,0 A
Nominálna spotreba Watt	610 W
Vyžarovanie tepla	1110 kJ/h
Chladiaci systém / spôsob odmrazovania	dynamický/automatický
Teplotný rozsah	-9 °C až -35 °C
Pekárenská norma	600 × 800 mm (pozdĺžny posuv)
Materiál zariadenia / farba	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Chrómniklová oceľ (1.4301/AISI 304)
Typ riadenia	monochromatický displej, dotykové tlačidlá
Ukazovateľ teploty	vonkajšie digitálne
Alarm pri poruche	opticky a akusticky
Vnútorné osvetlenie	stropné LED osvetlenie
Typ zosieťovateľnosti	SmartModule
Riešenie zosieťovania	Možnosť dodatočného vybavenia
Komunikačný protokol	zbernica CAN
Prestaviteľné police	4
Materiál políc	Rošty potiahnuté plastom
Zaťažiteľnosť políc	60 kg
Rukoväť	Hliníková rukoväť
Nožný pedálový otvárač	áno
Valčeky	2 valčeky a 2 pevné kolieska
Typ zámku	mechanické
Samozatváracie dvere	áno
Doraz dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto / netto	165 / 147 kg


Aká chladnička, také služby: vynikajúce.

Rovnaké nároky, aké kladieme na naše chladiace riešenia, kladieme aj na naše služby. Preto môžete v spoločnosti Liebherr čakať špičkovú kvalitu vo všetkých oblastiach: v produktoch, pri montáži a v rámci služieb zákazníkom.

Jedna kontaktná osoba pre všetky želania

Skôr, ako začneme myslieť na chladničky, myslíme na Vás. Naše výrobky pre Vás trvale pracujú – to isté platí aj pre naše služby. A naše motto je: Jeden za všetkých.
V spoločnosti Liebherr je pre Vás k dispozícii jedna kontaktná osoba, ktorá sa postará o všetko - od poradenstva k výrobku až po inštaláciu a zákaznícky servis.

V ôsmich krokoch k úspechu – s jednou kontaktnou osobou

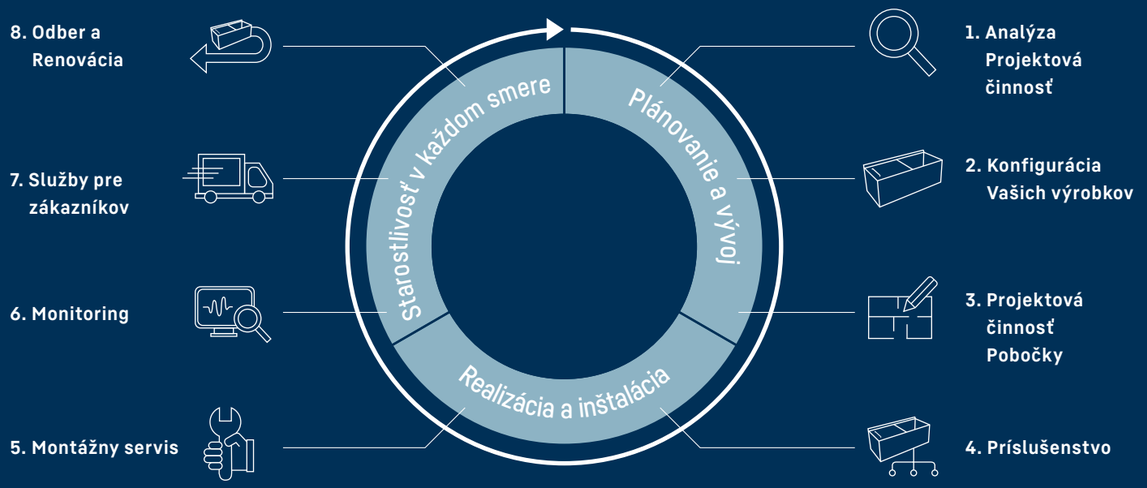

Plánovanie a vývoj:

Spolu s Vami zanalyzujeme potreby Vašej prevádzky a vytvoríme pre Vás individuálny koncept.

Realizácia a inštalácia:

Ako skúsený partner realizujeme Vaše želania odborne a profesionálne. Za jeden deň je pripravené kompletné riešeniena prevádzku a naplnenie.

Starostlivosť v každom smere:

Naše služby pre zákazníkov Vám kedykoľvek a bez komplikácii pomôže nadlho zabezpečiť najlepší výkon zariadenia.




Dostupní po celom svete

Ako výrobca chladničiek a mrazničiek na profesionálne účely sme aj v oblasti servisu a služieb pre zákazníkov Vašim kompetentným a spoľahlivým partnerom. Pokiaľ by niečo nefungovalo tak, ako obvykle, naši experti sa postarajú o rýchlu podporu. Prostredníctvom našej globálnej siete služieb pre zákazníkov sú Vám kedykoľvek k dispozícii.

Zajtra – všetko prázdne, večer – všetko hotové!

S profesionálnym montážnym servisom spoločnosti Liebherr je to možné: Celý Váš chladiaci systém zostavia naši experti za jeden deň. A už večer sú všetky spotrebiče pripravené na prevádzku.



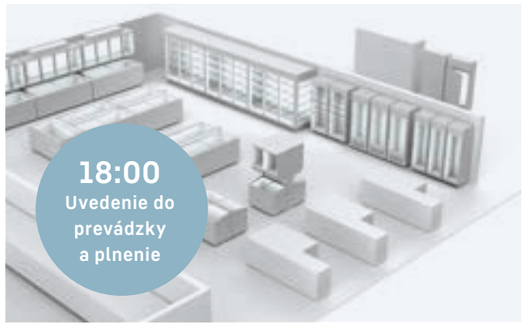

Vaše výhody v skratke:

- Špičková kvalita výrobkov, inštalácie a servisu pre zákazníkov
- Jedna kontaktná osoba pre všetky želania
- Za jeden deň zmontované a pripravené na prevádzku
- Globálny servis

V spoločnosti Liebherr sa o Vás postaráme v každom smere. Pretože naše vysoké nároky neplatia len pre naše chladiace riešenia, ale aj pre naše služby. 365 dní v roku.

Upozorňujeme, že na Slovensku sú k dispozícii len vybrané funkcie a služby.

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny, chyby a odchýlky od obsahu obrázkov a textov.
Farebné odchýlky sú podmienené mediálnymi technológiami. Aktuálny stav údajov nájdete na stránke home.liebherr.com.
Printed in Germany by Offizin Scheufele Druck & Medien. 794 3079-01



home.liebherr.com/FoodRetail

